

TRANSPALETA ELÉCTRICA



EPT20-15ET



TRANSPALETA ELÉCTRICA

EPT20-15ET

Características			
1.1	Fabricante		EP
1.2	Modelo		EPT20-15ET
1.3	Motor		Batería
1.4	Tipo de operador		Acompañante
1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	1500
1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c (mm)	600
1.8	Distancia a la carga	x (mm)	883/946
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1268/1205
Pesos			
2.1	Peso (incluida batería)	kg	205
2.2	Peso por eje con carga, lado operador/carga	kg	550/1155
2.3	Peso por eje sin carga, lado operador/carga	kg	180/25
Ruedas			
3.1	Tipo de rueda		PU/PU
3.2	Tamaño de rueda, lado operador	mm	φ210/70
3.3	Tamaño de rueda, lado de la carga	mm	2xφ85x60
3.5	Número de ruedas, lado operador/carga (x=rueda de tracción)		1x/4
3.7	Ancho de vía, lado de la carga	b ₁₁ (mm)	410
Dimensiones			
4.4	Elevación	h ₃ (mm)	115
4.9	Altura de barra timón en posición de marcha min/máx	h ₁₄ (mm)	820/1170
4.15	Altura con las horquillas bajadas	h ₁₃ (mm)	85
4.19	Longitud total	l ₁ (mm)	1620
4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ (mm)	470
4.21	Ancho total	b ₁ / b ₂ (mm)	560/685
4.22	Dimensiones de la horquilla	s/ e/ l (mm)	50/150/1150
4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ (mm)	560/685
4.32	Altura al suelo, en el centro de distancia entre ejes	m ₂ (mm)	35
4.33	Ancho de pasillo con palet de 1000×1200	Ast (mm)	1739
4.34	Ancho de pasillo con palet de 800×1200	Ast (mm)	1939
4.35	Radio de giro externo	Wa (mm)	1485
Funcionamiento			
5.1	Velocidad de marcha con carga / sin carga	km/ h	3,5/4
5.2	Velocidad de elevación con carga / sin carga	m/ s	0,051/0,060
5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga	m/ s	0,052/0,059
5.8	Rampa máxima, con carga/sin carga (S ₂ 5 min)	%	2/6
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
Motor			
6.1	Potencia (S ₂ 60 min.)	kW	0,65
6.2	Potencia del motor de elevación (S ₃ 15%)	kW	0,84
6.4	Batería voltaje/ capacidad (5h)	V/ Ah	24/60
6.5	Peso de la batería	kg	22,5x2
	Dimensiones compartimento de la batería l/a/a/	mm	260/169/215
	Tipo de batería		Batería libre de mantenimiento
Otros			
8.1	Tipo de control de tracción		DC
	Fabricante		CURTIS
8.4	Nivel de ruido	dB (A)	74

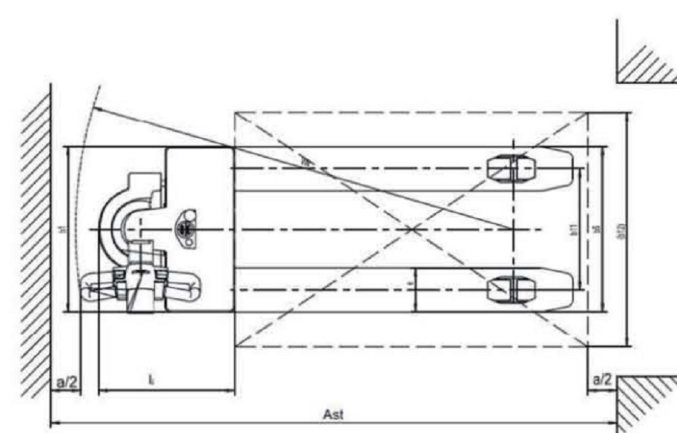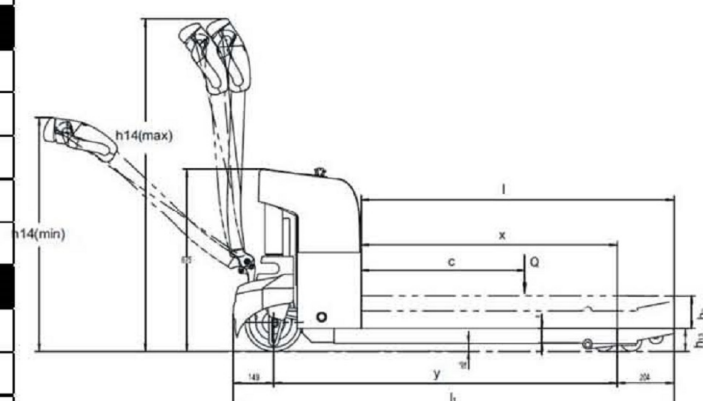

Datos técnicos según VDI 2198

- Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.