

Leonardo

el genio italiano



Hecho a medida para el operador y las necesidades del contratista en la industria de la construcción, la plataforma Leonardo elimina la necesidad de andamios, elevador de tijera y unidades de empuje. No hay más escaleras, sin puntales, sin molestias. Un hombre puede hacer un trabajo de forma segura, rápida y eficaz.

PORTÁTIL:

Con Leonardo, el usuario puede pasar por todas partes con facilidad - a través de puertas, rampas de acceso y en espacios ajustados - gracias al tamaño extremadamente compacto de esta plataforma y el 35% Pendiente permitida. Pesa sólo 495 kg, es compacta y bastante ligera para entrar en la mayoría de los ascensores para llegar a los pisos superiores de edificios altos. Disfruta de la conducción a través de puertas estándar, sin que el operador salga de la plataforma.

SEGURA:

Manejable en su total 4,9 mts de altura de trabajo con la carga máxima y la plataforma completamente extendido a una velocidad lenta automática. No más agotados montajes y fuera los andamios. 1.70x70 cesta de gran capacidad de reducir la necesidad de subir o bajar para cargar el material. Sensor de inclinación, y la luz intermitente de alarma audible, son características estándar.

DURADERA

Simple, sin problemas y rentable, la plataforma Leonardo es el resultado de 15 años de mejoras técnicas. Mantenimiento mástil de elevación libre, componentes cuidadosamente seleccionados y extremadamente simples para el servicio de diseño hacen de bajo coste: que no sea el control de los niveles de agua en las baterías, la Leonardo está prácticamente libre de mantenimiento.


Y el trabajo acaba vuelve a ser divertido de nuevo ...



El radio de giro exterior 1000 mm



meccanica + co. 2010

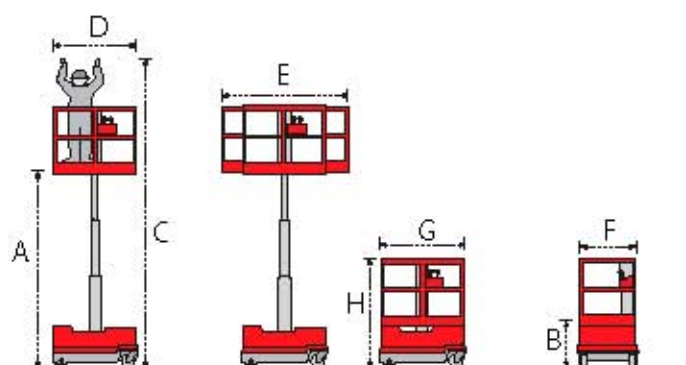

Altura máxima del piso elevado	2900 mm	A
Altura mínima	550 mm	B
Altura máxima de trabajo	4900 mm	C
Plataforma de ancho (dentro)	680 mm	D
Plataforma longitud mínima (dentro)	1115 mm	E
Plataforma longitud máxima (dentro)	1710 mm	F
Base de ancho	760 mm	F
Base longitud	1215 mm	G
Altura de transporte máxima	1690 mm	H
Capacidad máxima	Kg 180 (in trabajo)	
Peso total transporte	Kg 495	
Baterías	N. 02 12V 85Ah 5h	
Red de alimentación de carga de la batería	110/220V c.a. 24V 12Ah automático	
Max. velocidad de desplazamiento	50 mt/min	
Velocidad lenta con la plataforma elevada	9 mt/min	
El radio de giro exterior	1000 mm	
Neumáticos	Goma sólida, no marcada	



Dispositivo de bloqueo de ruedas le permite conducir hacia adelante y hacia atrás en línea recta en pasillo de acceso estrecho. Sus avances a ambos lados proporcionan alcance en los dos extremos sin sacrificar la capacidad de la plataforma. Su puerta de entrada con bisagras de acero inoxidable y la eliminación de la junta de entrada ofrece un acceso más fácil.



Extremadamente resistente y con Joystick compacto con un diseño ergonómico mango y gatillo interruptor de seguridad de estilo - permite un uso más fácil con las manos enguantadas.

Mejora de diseño de chasis, ahora de 15 mm de la placa con el torno de trabajo pesado, sujetar y levantar puntos - hacer la vida más fácil para el Transporte! Cargas pesadas cubiertas de fibra de vidrio reforzada.



Gran disco y ruedas de dirección - para la reducción de presión sobre el suelo y mayor tracción en los sitios de trabajo duro.



El revolucionario sistema de elevación del mástil diseñado por BRAVI PLATAFORMAS para todos sus modelos de plataformas representan un cambio real en su sector! El mástil de aluminio extruido especial es de 100% mantenimiento libre! No más cadenas para ser inspeccionados periódicamente, sin grasa o lubricante necesario, sin mantenimiento: una verdadera titularidad de bajo costo!

Leonardo
Outdoor Edition

Ahora capaz de trabajar al aire libre!

Al seleccionar 'Leonardo Edición exterior' puede trabajar al aire libre en condiciones normales, la ampliación del uso y aplicaciones es cada vez mayor. Ideal para:

- Construcción de rascacielos de la construcción
- Mantenimiento general y limpieza El modelo Leonardo Edición exterior tiene un mayor peso de 555 kilogramos (1.221 libras).

BRAVI
PLATAFORMS

BRAVIISOL divisione meccanica srl

S.S. Adriatica, 16 Km 314,600 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy
tel. +39.071.7819090 - fax +39.071.7819355

www.braviisol.com - e-mail: info@braviisol.com