



EP14N2T
EP16CN2T
EP18CN2T
EP16N2T
EP18N2T
EP20N2T

EP16CN2
EP18CN2
EP16N2
EP18N2
EP20N2

AGILIDAD CON POTENCIA

ESPECIFICACIONES

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS 48V, 1,4 - 2,0 TONELADAS



SINTONÍA CON EL CONDUCTOR

CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS QUE FACILITAN LA CONDUCCIÓN Y EL MANEJO DE LA CARGA; MÁS ESTABLE, SEGURA Y CONFORTABLE; EL CONDUCTOR SIENTE UNA PERFECTA SINTONÍA CON LA MÁQUINA, SINTIÉNDOSE CONFIADO Y CONSIGUIENDO UNA ALTA PRODUCTIVIDAD.



La opción de dirección de 360° proporciona una superior agilidad en los giros. Permite que la carretilla gire y se desplace en dirección opuesta (180°) sin necesidad de detenerse y sin que se desestabilice la carga (3 ruedas).



El sistema RDS2 (*Responsive Drive System 2*) reacciona instantáneamente a la velocidad del pedal y el movimiento de control hidráulico. Esto significa que todas las acciones se controlan suavemente, incluido el comportamiento en las curvas, las paradas y los arranques.



El sistema hidráulico con detección de carga ajusta el peso manejado para mantener un control preciso. El control de oscilación pasivo mantiene abierto el freno de estacionamiento automático para que la energía de oscilación del mástil sea absorbida por el peso total de la carretilla. Todos los mástiles y el desplazador lateral de baja fricción minimizan la oscilación, torsión y ruido.



El asiento ajustable y la columna de dirección garantizan una posición de conducción perfecta para todos los conductores. La visión delantera, trasera y lateral es excelente gracias a una estructura del cilindro de elevación libre especialmente diseñada, en que las mangueras y las cadenas están colocadas de manera que minimicen todo lo que obstaculiza la visibilidad. Los controles ergonómicos incluyen un reposabrazos ajustable con palancas táctiles integradas y un juego de pedales que no producen fatiga.

MENOR COSTE DE PROPIEDAD

- Los motores eficientes con un alto régimen ofrecen una mayor precisión en el control de la aceleración, además de crear un par más alto a bajas velocidades, reduciendo el consumo de energía.
- Los frenos electrónicos magnéticos requieren menos mantenimiento y ofrecen una gran eficacia energética.
- Construcción robusta y componentes sellados que reducen las necesidades de mantenimiento.
- Especificación de sellado duradero de la manguera y cilindro hidráulico resisten altas temperaturas, además del desgaste físico y la intemperie.
- Rápido acceso al compartimento de la batería para su cambio y mantenimiento.
- Pantalla multifunción de color fácil de leer que estimula el uso y mantenimiento correctos de la carretilla.
- Diseño modular que simplifica la adición o sustitución de piezas, incluyendo las opciones de cabina y de techo protector.
- La opción de batería de iones de litio aumenta aún más la eficiencia y el tiempo de funcionamiento, además de reducir al mínimo la necesidad de mantenimiento y prolongar la vida útil para ofrecer un menor coste total de explotación a largo plazo.

PRODUCTIVIDAD INIGUALABLE

- El ajuste de la tracción del sistema *RDS2 (Responsive Drive System 2)* adapta rápidamente el rendimiento a la velocidad del pedal, a la vez que garantiza la suavidad de los movimientos, arranques y paradas.
- El ajuste del mástil del sistema *RDS2 (Responsive Drive System 2)* adapta constantemente el comportamiento del control hidráulico del conductor, lo que garantiza una funcionalidad, sensibilidad y velocidad de reacción óptimas para la mejor experiencia del operario.
- *PowerBurst* suministra automáticamente un par adicional para mantener la velocidad en rampas o proporcionar una fuerte aceleración incluso cuando se transportan cargas pesadas.
- Fuerza y relación de dirección variables que se optimizan continuamente para las distintas velocidades de desplazamiento.
- El avanzado control de curvas coordina los dos motores de tracción delantera con el motor del eje de dirección trasero para optimizar la velocidad de giro, estabilizar los movimientos laterales rápidos del contrapeso, y evitar la inclinación cuando la máquina se endereza después de giros a alta velocidad.
- Sistema de dirección en las 4 ruedas de doble tracción con rotación del eje trasero de +100°, proporciona una ágil maniobrabilidad, incluyendo giros laterales instantáneos sin empuje.
- Opción de dirección de 360° que permite unos giros fluidos sin detenerse para cambiar de dirección (3 ruedas).
- La opción de bloqueo del diferencial eléctrico aumenta al máximo el agarre en superficies resbaladizas bloqueando las ruedas delanteras para aumentar la tracción (se activa automáticamente con pequeños ángulos de giro o a mano mediante una función de pedal opcional).
- El sistema hidráulico opcional *SmoothFlow* se ajusta automáticamente al peso de la carga, lo que garantiza un control rápido, suave y preciso de todas las acciones del mástil y las horquillas, tanto individuales como simultáneas.
- La aceleración y el rendimiento hidráulico de la carretilla se limitan automáticamente a una elevación a partir de 2 metros, para conseguir un manejo estable y controlado.

- El control pasivo de la oscilación mantiene el freno de estacionamiento automático abierto durante la elevación a más de 3 metros, para que la energía de oscilación del mástil sea absorbida por el chasis.
- Los mástiles de alta gama y el desplazador lateral de fricción reducida minimizan la oscilación, torsión y ruido.
- Los modos ECO y PRO predefinidos se pueden seleccionar para distintos conductores y trabajos, o los ingenieros de mantenimiento pueden aplicar configuraciones personalizadas.

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

- Las bombas hidráulicas (opcionales) *SilentRun+*, líderes del mercado, junto a los silenciosos módulos de accionamiento y otras tecnologías de bajo nivel de ruido, proporcionan comodidad sin estrés al conductor, mejoran la percepción de la actividad del entorno y evitan molestar a los vecinos y los demás trabajadores.
- Amplio range en los ajustes del asiento y la columna de dirección que garantizan una conducción confortable y permiten una buena visión sin necesidad de inclinarse hacia adelante.
- El espacioso compartimento del operario ofrece un acceso fácil y cómodo a todas las funciones para todos los conductores.
- Salpicadero estrecho inclinado, volante de dirección de un radio y estructura de cilindro de elevación libre que maximizan la visibilidad delantera, trasera y lateral.
- Controles hidráulicos táctiles optimizados por resorte en el reposabrazos ajustable que aseguran una colocación ergonómica perfecta de la mano, además de soporte anatómico y libertad de movimientos.
- Diseño, posición y ángulo de los pedales que reduce la fatiga del conductor a cualquier altura del pie.
- El botón de dirección retorna automáticamente a la posición de 8:00 horas cuando la carretilla se conduce en dirección recta, incluso si el volante se ha sobrevirado.
- La opción de dos joysticks separa funciones como, por ejemplo, la apertura de pinzas, para evitar movimientos accidentales, y es especialmente útil si las palancas de control táctil son demasiado pequeñas para utilizarlas con guantes (o manos grandes).
- La opción *Palm Steering* o volante mini ofrece una mejor visibilidad delantera, una posición de conducción relajada y un manejo sin complicaciones, lo que resulta ideal si el conductor permanece sentado durante largos periodos de tiempo.
- Caja de engranajes silenciosa que mejora las condiciones para los conductores y sus acompañantes.
- Sistema de detección de presencia (PDS+) que incluye freno de estacionamiento automático, retención en pendiente —y si el operario no está sentado— impide el desplazamiento y los movimientos hidráulicos de la carretilla.
- La opción de luz de freno intermitente advierte a los demás de la ralentización cuando se suelta el pedal del acelerador, y la luz se vuelve fija cuando se pisa el pedal del freno.
- Las luces de seguridad (opcionales) incluyen líneas rojas, que destacan los límites de exclusión alrededor de la carretilla, y focos rojos o azules (partes delantera y trasera), que advierten a los peatones del acercamiento de la carretilla.

EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONES

	3 RUEDAS 48V						4 RUEDAS 48V				
	EP14N2T	EP16CN2T	EP18CN2T	EP16N2T	EP18N2T	EP20N2T	EP16CN2	EP18CN2	EP16N2	EP18N2	EP20N2
GENERALIDADES											
Chasis de 3 y 4 ruedas, 48 voltios, tracción en las ruedas delanteras	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modos ECO/PRO de economía o alto rendimiento seleccionables por el operador	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pantalla a color multifuncional (contador horario, BDI...)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enclavamiento de elevación e inclinación y enclavamiento hidráulico y de conducción / PDS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Columna de dirección inclinable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frenos completamente eléctricos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta lateral y cubierta superior para el compartimento de batería	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SST (Límite de tiempo para interruptor del asiento: todas las funciones se deshabilitan, la carretilla entra en 'modo de parada' y el freno de estacionamiento se aplica automáticamente)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Guarda superior básica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Configuración y diagnóstico con Trucktool	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dos joysticks	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<i>Palm Steering</i>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chasis con cambio rápido lateral de la batería (SWE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plataforma de rodillos integrada en el chasis (PARA CAMBIO RÁPIDO LATERAL DE LA BATERÍA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Color especial (RAL) para el chasis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FUENTE DE ALIMENTACIÓN											
Batería de ácido-plomo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Batería de litio*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SISTEMA HIDRÁULICO											
Control táctil hidráulico de 3 válvulas montado en el reposabrazos ajustable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opciones hidráulicas 4ª y 5ª	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Control hidráulico con palanca manual	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Acumulador hidráulico para un manejo más suave de la carga en superficies irregulares	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bombas hidráulicas <i>SilentRun+</i>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MÁSTIL, HORQUILLA Y CARRO											
Respaldo de carga	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Control de oscilación pasivo para el mástil a grandes alturas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mástiles símplex, dúplex o tríplex, de 3 a 7 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horquillas de 900 a 2000 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cambiador lateral de 920 mm de ancho	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cambiador lateral integrado de 920 mm de ancho	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Posicionador de horquilla integrado con cambio lateral	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Indicador de peso de la carga, en incrementos de 50 kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reducción del rendimiento con mástil desde 2 m hasta 3,5 m (por encima del estándar)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CONTROLES DE CONDUCCIÓN Y ELEVACIÓN											
Control de velocidad variable en todas las funciones hidráulicas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Control en curvas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Control de sentido con el reposabrazos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bloqueo del diferencial electrónico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Centrado automático de la inclinación a través del botón F2 del controlador táctil	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Segunda función de centrado de la inclinación. Dos memorias de ángulo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Palanca de selección de sentido de la marcha hacia delante o hacia detrás en la columna de dirección	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema de pedal doble - hacia delante y hacia detrás	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pedal de presencia del operador	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Estándar

○ Opciones

* La opción de batería de iones de litio solo está disponible en algunas regiones.



Consulte con su distribuidor para obtener información sobre equipos y opciones estándar.

EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONES (CONTINUACIÓN)

	3 RUEDAS 48V						4 RUEDAS 48V				
	EP14N2T	EP16CN2T	EP18CN2T	EP16N2T	EP18N2T	EP20N2T	EP16CN2	EP18CN2	EP16N2	EP18N2	EP20N2
ELÉCTRICA											
Luces de trabajo LED, 2 delante y 1 detrás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz de marcha atrás automática	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interruptor de luz automática	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luz estroboscópica ámbar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Juego de luces de carretera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alarma electrónica inteligente de marcha atrás	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Faro de luz azul de seguridad, situado detrás y/o delante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luces de seguridad de línea roja, situadas en los laterales	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Acceso por código PIN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Conector USB de 5 V con salida de 2x 2,5 A (máx. 4.4A)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alimentación eléctrica de 240 W, 12 V para accesorios	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GUARDA SUPERIOR Y CABINA											
Grammer MSG65 de vinilo con interruptor de cinturón de seguridad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grammer MSG65 o MSG75 con opciones de vinilo / tela / calefactor / extensión del respaldo / reposabrazos (MSG65)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Asiento giratorio	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cubierta de plexiglás para el techo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cabina de paneles: parabrisas frontal con limpiaparabrisas y techo con abertura para grúa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cabina de paneles: modelo económico. Parabrisas frontal sin limpiaparabrisas, cubierta de plexiglás para el techo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puertas de acero para la cabina de paneles	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puerta trasera para la cabina de paneles	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puertas de PVC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefactor para la cabina	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paquete interior, incluyendo radio con altavoces, forro del techo, luz de lectura.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cabina de lujo, incluyendo parabrisas con limpiaparabrisas, techo, puertas de acero, calefactor y forro interior.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retrovisor, básico / exterior / visión amplia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soporte de lista - A4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Compartimento de plástico para almacenamiento	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Visera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bastidor para accesorios	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soportes simulados para RAM, serie D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soportes de RAM, bastidor para ordenador, serie C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soportes de RAM, bastidor para escáner, serie C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extintor a base de polvo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Guarda superior estrecha para conducir entre estanterías	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEUMÁTICOS											
Neumáticos macizos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Neumáticos macizos que no dejan huella	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ENTORNO											
Aceite hidráulico para áreas calientes, VG46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aceite hidráulico para áreas frías, VG15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aceite hidráulico de grado alimentario	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aceite biodegradable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opción de almacenamiento en frío (hasta -35 °C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Características		
1.1	Fabricante (abreviación)	
1.2	Designación del modelo del fabricante	
1.3	Fuente de potencia: batería, diésel, gas LP, gasolina	
1.4	Control de dirección: conductor acompañado, de pie, sentado	
1.5	Capacidad específica de elevación	Q (kg)
1.6	Centro de carga	c (mm)
1.8	Distancia de carga, eje hasta cara de horquillas	x (mm)
1.9	Longitud del chasis	y (mm)
Peso		
2.1	Peso de la carretilla, sin carga / incluyendo batería	kg
2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg
2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg
Ruedas y Tren de Potencia		
3.1	Ruedas: V= macizas, L= neumát., SE = Sup.-Elást. - delante/atrás	
3.2	Dimensiones del neumático, delantero	pcm/ (mm)
3.3	Dimensiones del neumático, trasero	
3.5	Numero de ruedas, delante/atrás (x = motrices)	
3.6	Distancia entre centros de ruedas, delante	b10 (mm)
3.7	Distancia entre centros de ruedas, atrás	b11 (mm)
Dimensiones		
4.1	Inclinación del mástil, hacia adelante / hacia atrás	α/β °
4.2	Altura con mástil plegado	h1 (mm)
4.3	Elevación libre	h2 (mm)
4.4	Elevación estándar	h3 (mm)
4.5	Altura total con mástil desplegado	h4 (mm)
4.7	Altura hasta la parte superior del tejadillo protector	h6 (mm)
4.8	Altura del asiento	h7 (mm)
4.12	Altura del acople para arrastre	h10 (mm)
4.19	Longitud total	l1 (mm)
4.20	Distancia hasta las horquillas (incluye el grueso de las horquillas)	l2 (mm)
4.21	Anchura total	b1/b2 (mm)
4.22	Horquillas (espesor, ancho, largo)	s / e / l (mm)
4.23	Tablero DIN 15 173 A/B/no	
4.24	Ancho del tablero	b3 (mm)
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil, cargado	m1 (mm)
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis, cargado	m2 (mm)
4.33	Ancho del pasillo de trabajo con palets de 1000 x1200 mm carga atravesada	Ast (mm)
4.34a	Ancho del pasillo de trabajo con palets de 800 x1200 mm carga atravesada	Ast (mm)
4.35	Radio de giro	Wa (mm)
4.36	Distancia mínima entre centros de rotación	b13 (mm)
Rendimientos		
5.1	Velocidades desplazamiento, con/sin carga	km/h
5.2	Velocidades elevación, con/sin carga	m/s
5.3	Velocidades descenso, con/sin carga	m/s
5.5	Tracción a la barra de tiro, con/sin carga	N
5.6	Máxima tracción a la barra de tiro, con /sin carga	N
5.7	Accesibilidad en pendientes, con/sin carga	%
5.8	Pendiente máxima, con/sin carga	%
5.9	Tiempo de aceleración en desplazamiento, con/sin carga (0 -10 m)	s
5.10	Frenos de servicio: (mecánicos/hidráulicos/eléctricos/neumáticos)	
Motor Eléctrico		
6.1	Capacidad del motor de tracción (60 min. en ciclo corto)	kW
6.2	Potencia del motor de elevación con factor de operación de 15%	kW
6.3	Batería, DIN 43 531/35/36 A/B/C/no	
6.4	Batería, voltaje/capacidad después de 5 horas de carga	V/Ah
6.5	Batería, peso	kg
6.6a	Consumo energético según el ciclo EN 16796	kWh/h
Accesorios		
8.1	Tipo de control de velocidad	
8.2	Presión hidráulica para implementos	bar
8.3	Caudal de aceite para implementos	l/min
8.4	Nivel sonoro al oído del conductor (EN 12053)	dB(A)
8.5	Tipo de acoplamiento para arrastre: Tipo DIN, referencia	


Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
EP14N2T	EP16CN2T	EP18CN2T	EP16N2T	EP18N2T	EP20N2T
Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado
1400	1600	1800	1600	1800	2000
500	500	500	500	500	500
343	343	343	343	343	358
1320	1320	1320	1428	1428	1428
2790	2966	3156	2949	3119	3342
3688/502	4015/551	4351/605	4020/529	4333/586	4711/631
1394/1396	1393/1573	1401/1754	1476/1474	1471/1649	1509/1833
SE	SE	SE	SE	SE	SE
18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10
140/55-9	140/55-9	140/55-9	140/55-9	140/55-9	140/55-9
2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2
930	930	930	930	930	938
174	174	174	174	174	174
5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5
2125	2125	2125	2125	2125	2125
80	80	80	80	80	80
3290	3290	3290	3290	3290	3290
4335	4335	4335	4335	4335	4335
2050	2050	2050	2050	2050	2050
1035	1035	1035	1035	1035	1035
540	540	540	540	540	540
2996	2996	2996	3104	3104	3119
1846	1846	1846	1954	1954	1969
1090	1090	1090	1090	1090	1140
35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150
2A	2A	2A	2A	2A	2A
920	920	920	920	920	920
95	95	95	95	95	95
95	95	95	95	95	95
3173	3173	3173	3281	3281	3295
3296	3296	3296	3404	3404	3419
1502	1502	1502	1610	1610	1610
0	0	0	0	0	0
16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
0.55/0.62	0.52/0.62	0.46/0.62	0.52/0.62	0.46/0.62	0.42/0.62
0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56
4900/5200	4900/5200	4800/5100	4900/5200	4800/5100	4700/5100
15000/15300	14900/15200	14900/15200	14900/15200	14900/15200	14800/15200
16/26	15/25	13/23	15/25	13/23	12/21
27/35	27/35	26/35	27/35	26/35	24/35
4.0/3.8	4.1/3.8	4.2/3.8	4.1/3.8	4.2/3.8	4.3/3.9
Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos
2x5.5	2x5.5	2x5.5	2x5.5	2x5.5	2x5.5
10	10	10	10	10	10
DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no
500-625	500-625	500-625	625-750	625-750	625-750
679	679	679	812	812	812
3.7	3.9	4.2	3.9	4.2	4.5
AC	AC	AC	AC	AC	AC
210	210	210	210	210	210
30	30	30	30	30	30
65	65	65	65	65	65
DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H

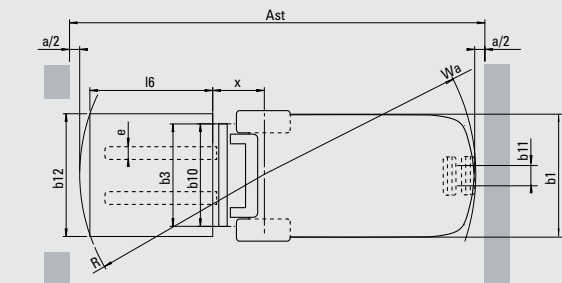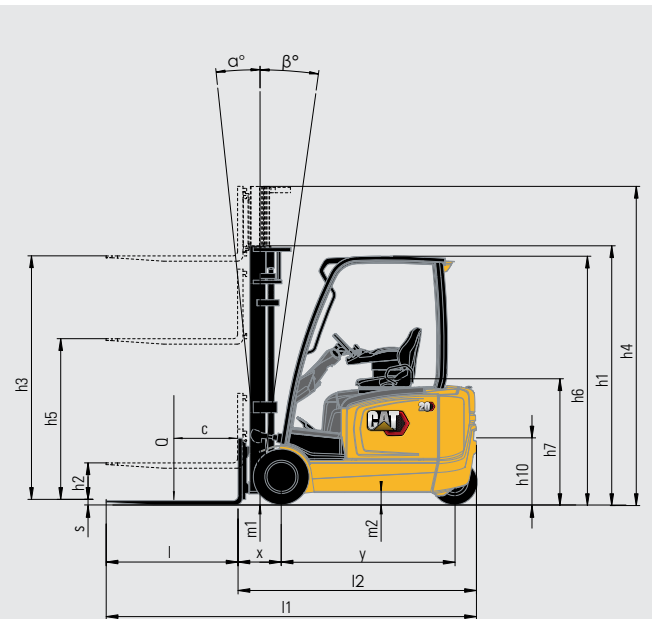

$Ast = Wa + R + a$
 $Ast = \text{Ancho del pasillo}$
 $Wa = \text{Radio de giro}$
 $a = \text{Margen de seguridad} = 2 \times 100 \text{ mm}$
 $R = \sqrt{(l6 + x)^2 + (b12 / 2)^2}$
 $l6 = \text{Longitud del palet (800 o 1000 mm)}$
 $b12 = \text{Ancho del palet (1200 mm)}$

Características		
1.1	Fabricante (abreviación)	
1.2	Designación del modelo del fabricante	
1.3	Fuente de potencia: batería, diésel, gas LP, gasolina	
1.4	Control de dirección: conductor acompañado, de pie, sentado	
1.5	Capacidad específica de elevación	Q (kg)
1.6	Centro de carga	c (mm)
1.8	Distancia de carga, eje hasta cara de horquillas	x (mm)
1.9	Longitud del chasis	y (mm)
Peso		
2.1	Peso de la carretilla, sin carga / incluyendo batería	kg
2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg
2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg
Ruedas y Tren de Potencia		
3.1	Ruedas: V= macizas, L= neumát., SE = Sup.-Elást. - delante/atrás	
3.2	Dimensiones del neumático, delantero	pcm/ (mm)
3.3	Dimensiones del neumático, trasero	
3.5	Numero de ruedas, delante/atrás (x = motrices)	
3.6	Distancia entre centros de ruedas, delante	b10 (mm)
3.7	Distancia entre centros de ruedas, atrás	b11 (mm)
Dimensiones		
4.1	Inclinación del mástil, hacia adelante / hacia atrás	α/β °
4.2	Altura con mástil replegado	h1 (mm)
4.3	Elevación libre	h2 (mm)
4.4	Elevación estándar	h3 (mm)
4.5	Altura total con mástil desplegado	h4 (mm)
4.7	Altura hasta la parte superior del tejadillo protector	h6 (mm)
4.8	Altura del asiento	h7 (mm)
4.12	Altura del acople para arrastre	h10 (mm)
4.19	Longitud total	l1 (mm)
4.20	Distancia hasta las horquillas (incluye el grueso de las horquillas)	l2 (mm)
4.21	Anchura total	b1/b2 (mm)
4.22	Horquillas (espesor, ancho, largo)	s / e / l (mm)
4.23	Tablero DIN 15 173 A/B/no	
4.24	Ancho del tablero	b3 (mm)
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil, cargado	m1 (mm)
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis, cargado	m2 (mm)
4.33	Ancho del pasillo de trabajo con palets de 1000 x1200 mm carga atravesada	Ast (mm)
4.34a	Ancho del pasillo de trabajo con palets de 800 x1200 mm carga atravesada	Ast (mm)
4.35	Radio de giro	Wa (mm)
4.36	Distancia mínima entre centros de rotación	b13 (mm)
Rendimientos		
5.1	Velocidades desplazamiento, con/sin carga	km/h
5.2	Velocidades elevación, con/sin carga	m/s
5.3	Velocidades descenso, con/sin carga	m/s
5.5	Tracción a la barra de tiro, con/sin carga	N
5.6	Máxima tracción a la barra de tiro, con /sin carga	N
5.7	Accesibilidad en pendientes, con/sin carga	%
5.8	Pendiente máxima, con/sin carga	%
5.9	Tiempo de aceleración en desplazamiento, con/sin carga (0 -10 m)	s
5.10	Frenos de servicio: (mecánicos/hidráulicos/eléctricos/neumáticos)	
Motor Eléctrico		
6.1	Capacidad del motor de tracción (60 min. en ciclo corto)	kW
6.2	Potencia del motor de elevación con factor de operación de 15%	kW
6.3	Batería, DIN 43 531/35/36 A/B/C/no	
6.4	Batería, voltaje/capacidad después de 5 horas de carga	V/Ah
6.5	Batería, peso	kg
6.6a	Consumo energético según el ciclo EN 16796	kWh/h
Accesorios		
8.1	Tipo de control de velocidad	
8.2	Presión hidráulica para implementos	bar
8.3	Caudal de aceite para implementos	l/min
8.4	Nivel sonoro al oído del conductor (EN 12053)	dB(A)
8.5	Tipo de acoplamiento para arrastre: Tipo DIN, referencia	

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
EP16CN2	EP18CN2	EP16N2	EP18N2	EP20N2
Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado
1600	1800	1600	1800	2000
500	500	500	500	500
343	343	343	343	358
1394	1394	1502	1502	1502
2944	3114	2957	3097	3287
3990/554	4311/603	4008/550	4295/603	4668/620
1422/1522	1422/1692	1510/1448	1484/1613	1525/1762
SE	SE	SE	SE	SE
18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10
16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8
2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2
930	930	930	930	938
898	898	898	898	898
5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5
2125	2125	2125	2125	2125
80	80	80	80	80
3290	3290	3290	3290	3290
4335	4335	4335	4335	4335
2050	2050	2050	2050	2050
1035	1035	1035	1035	1035
520	520	520	520	520
3152	3152	3260	3260	3275
2002	2002	2110	2110	2125
1090	1090	1090	1090	1140
35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150
2A	2A	2A	2A	2A
920	920	920	920	920
95	95	95	95	95
95	95	95	95	95
3333	3333	3441	3441	3455
3456	3456	3564	3564	3579
1662	1662	1770	1770	1770
0	0	0	0	0
17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
0.52/0.62	0.46/0.62	0.52/0.62	0.46/0.62	0.42/0.62
0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56	0.56/0.56
4900/5200	4800/5100	4900/5200	4800/5100	4700/5100
14900/15200	14900/15200	15000/15300	14900/15200	14800/15200
15/25	14/23	15/26	14/23	12/21
27/35	26/35	27/35	26/35	24/35
4.1/3.8	4.2/3.8	4.0/3.8	4.2/3.8	3.9/4.4
Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos
2x5.5	2x5.5	2x5.5	2x5.5	2x5.5
10	10	10	10	10
DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no	DIN 43531 A/no
500-625	500-625	625-750	625-750	625-750
679	679	679	812	812
3.9	4.2	3.9	4.2	4.5
AC	AC	AC	AC	AC
210	210	210	210	210
30	30	30	30	30
65	65	65	65	65
DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H	DIN15170-H

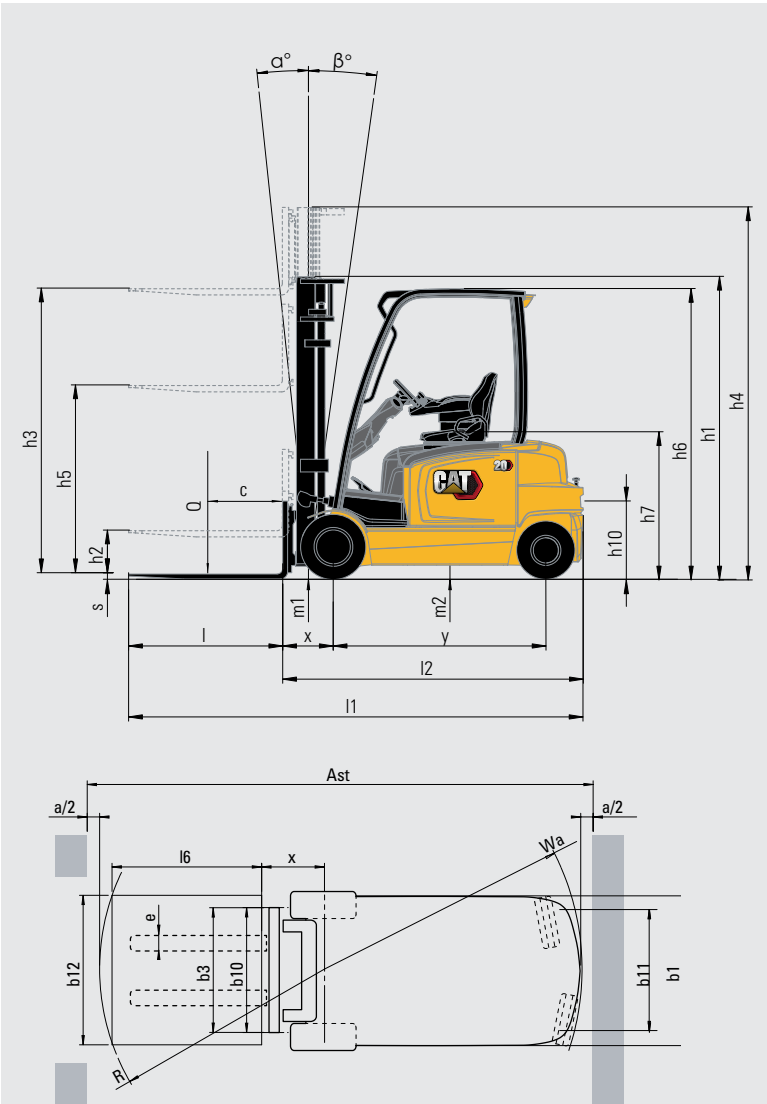

$Ast = Wa + R + a$
 Ast = Ancho del pasillo
 Wa = Radio de giro
 a = Margen de seguridad = 2 x 100 mm
 $R = \sqrt{(l6 + x)^2 + (b12 / 2 - b13)^2}$
 $l6$ = Longitud del palet (800 o 1000 mm)
 $b12$ = Ancho del palet (1200 mm)

					STD	CABINA
Tipo de Mástil	h3 mm	h1 mm	h4 mm	h2/h5 mm	Ángulo de inclinación (av-re)	tilt angle (fwd-rev) degrees
Simplex	2000**	1480*	3045	80	5 / 6	-
	2560**	1760*	3605	80	5 / 6	5 / 5
	2760**	1860*	3805	80	5 / 7.5	5 / 6
	3000	1980*	4045	80	5 / 7.5	5 / 6
	3290	2125	4335	80	5 / 7.5	5 / 7.5
	3530**	2245	4575	80	5 / 7.5	5 / 7.5
	3720	2385	4765	80	5 / 7.5	5 / 7.5
	4090	2570	5135	80	5 / 7.5	5 / 7.5
	4480	2775	5525	80	5 / 5	5 / 5
	5000	3035	6045	80	5 / 5	5 / 5
5500	3285	6545	80	5 / 3.5	5 / 3.5	
6000	3535	7045	80	5 / 3.5	5 / 3.5	
Duplex	2800**	1880*	3845	835	5 / 6	5 / 6
	3000	1980*	4045	935	5 / 6	5 / 6
	3295	2125	4340	1080	5 / 6	5 / 6
	3515**	2245	4560	1200	5 / 6	5 / 6
	3700	2385	4745	1340	5 / 6	5 / 6
	4030	2570	5075	1525	5 / 6	5 / 6
Triplex	3710	1780*	4755	735	5 / 6	5 / 3.5
	4010	1880*	5055	835	5 / 6	5 / 3.5
	4310	1980*	5355	935	5 / 6	5 / 5
	4750	2125	5795	1080	5 / 6	5 / 5
	5090	2245	6135	1200	5 / 3.5	5 / 3.5
	5490	2385	6535	1340	5 / 3.5	5 / 3.5
	5990	2570	7035	1525	5 / 3.5	5 / 3.5
	6490	2830	7535	1785	5 / 3.5	5 / 3.5
7000	3035	8045	1990	5 / 3.5	5 / 3.5	

EP14N2T	EP16CN2T	EP18CN2T	EP16N2T	EP18N2T	EP20N2T
Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1350	1550	1750	1575	1775	2000
1300	1475	1675	1525	1700	1925
1250	1425	1600	1475	1650	1850
1200	1375	1450	1425	1500	1775
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1350	1550	1750	1575	1775	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1400	1600	1800	1600	1800	2000
1350	1600	1750	1600	1800	2000
1300	1600	1700	1550	1800	2000
1275	1450	1650	1550	1750	1925
1225	1400	1650	1500	1700	1900
1175	1350	1600	1400	1600	1750
1125	1350	1350	1350	1400	1650
1100	1100	1100	1100	1100	1350

EP16CN2	EP18CN2	EP16N2	EP18N2	EP20N2
Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1525	1725	1600	1775	1950
1475	1650	1550	1725	1875
1225	1225	1500	1500	1825
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1600	1800	1600	1800	2000
1550	1700	1600	1750	1925
1500	1600	1550	1700	1900
1400	1600	1450	1625	1800
1350	1400	1400	1400	1600
1100	1100	1100	1100	1300

Características y capacidades del mástil

Capacidades con diferentes centros de gravedad de la carga

Capacidad (kg)

Centro de gravedad de la carga (mm)

Dimensiones de la batería

* Con rodillos de cambio de batería

EP16CN2	EP18CN2	EP16N2	EP18N2	EP20N2
48	48	48	48	48
500 / 625	500 / 625	625 / 750	625 / 750	625 / 750
679 / 812	679 / 812	812 / 900	812 / 900	812 / 900
1000 / 1000	1000 / 1000	1160 / 1160	1160 / 1160	1160 / 1160
522	522	630	630	630
830 / 1006	830 / 1006	830 / 1006	830 / 1006	830 / 1006
627	627	627	627	627
532	532	640	640	640
850 / 1018	850 / 1018	850 / 1018	850 / 1018	850 / 1018
690 / 660*	690 / 660*	690 / 660*	690 / 660*	690 / 660*

BATERÍAS DE LITIO

¿HORA DE CAMBIAR?



La tecnología de baterías de iones de litio se encuentra disponible en las carretillas de almacén y contrapesadas eléctricas Cat®. Las baterías de plomo-ácido, si bien siguen siendo una opción popular entre nuestros clientes y tienen mucho que ofrecer, presentan distintos retos que ya han superado las baterías de iones de litio.

Probablemente una de las mejoras más destacadas al cambiar a baterías de ion-litio sea la carga de oportunidad. En lugar de cambiar las baterías entre un turno y otro, puede enchufarlas en un cargador rápido durante breves pausas y usar la misma batería ininterrumpidamente. Esta, junto con otras mejoras de eficiencia y ventajas medioambientales y de seguridad, las convierte en una alternativa muy interesante.




VIDA ÚTIL
MÁS LARGA



MAYOR
EFICIENCIA



TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO
MÁS LARGO



ALTO
RENDIMIENTO
UNIFORME



CARGA NORMAL
MENOS TIEMPO



NO ES NECESARIO
CAMBIAR LA BATERÍA



SIN
MANTENIMIENTO
DIARIO



PROTECCIÓN
INTEGRADA

Ventajas de la batería de ion-litio frente a las de plomo-ácido

La tecnología de iones de litio es una inversión que debe evaluarse teniendo en cuenta el ahorro continuado que se consigue en términos de energía, equipos, mano de obra y tiempos de inactividad.

- **Vida útil más larga:** entre 3 y 4 veces la vida útil de una batería de plomo-ácido; reduce la inversión global en la batería
- **Mayor eficiencia:** las pérdidas de energía durante la carga y descarga disminuyen hasta un 30%, reduciendo el consumo de electricidad
- **Tiempo de funcionamiento más largo:** gracias al rendimiento más eficaz de la batería y al uso de cargas de oportunidad que se puede realizar en cualquier momento sin dañar la batería o reducir la duración
- **Alto rendimiento uniforme:** con una curva de tensión más constante, mantiene una mayor productividad de la carretilla, incluso hacia el final del turno
- **Carga más rápida:** permite realizar una carga completa en tan solo 1 hora con los cargadores más rápidos
- **No es necesario cambiar de batería:** las cargas rápidas y de oportunidad, 15 minutos para varias horas de autonomía adicionales, permiten el funcionamiento continuo con una sola batería y reducen al mínimo la necesidad de comprar, almacenar y mantener repuestos
- **Sin mantenimiento diario:** la batería permanece a bordo de la carretilla durante la carga y no es necesario el rellenado con agua ni comprobar el nivel de electrolito
- **Sin gas,** ni vertidos de ácido, evita los costes operativos, de espacio y equipos que supone una sala de baterías y un sistema de ventilación
- **Protección integrada:** el sistema inteligente de gestión de la batería (BMS) impide automáticamente una excesiva descarga, carga, tensión y temperatura, además de eliminar prácticamente el mal uso

También están disponibles baterías y cargadores con diferentes capacidades. Su concesionario determinará cuál es la mejor combinación para sus necesidades. Para su tranquilidad, solicite información a su distribuidor sobre la garantía opcional de 5 años, sujeta a revisiones anuales.

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

CS2240(04/26) © 2026 Logisnext Europe B.V. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizada, son marcas registradas de Caterpillar utilizadas bajo licencia y no pueden utilizarse sin autorización de Caterpillar. Las especificaciones son orientativas y pueden variar en función de las condiciones de uso. Si no se tienen en cuenta todos los factores, el rendimiento puede variar. A la hora de determinar cuál es el mejor producto o solución, deben tenerse en cuenta todos los recursos comerciales pertinentes y también los conocimientos técnicos del distribuidor oficial. Las opciones y los detalles técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Aviso legal completo e información actualizada sobre los productos: www.catlifttruck.com.



DOWNLOAD
BROCHURE



WATCH
VIDEOS



DOWNLOAD
OUR APP

