

A12



Datos técnicos::	A12 66T	A12 75T
Código	8.517.0104	8.517.0106
Alimentación	24 V DC	24 V DC
Ancho de trabajo	660 mm	750 mm
boquilla	900 mm	900 mm
Rendimiento horario máx.	3762 m ² /h	4275 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	88 l	88 l
Capac. depósito recuperación	91/95 l	91/95 l
Avance	300W/automatico	300W/automatico
potencia motor cepillo		
potencia motor aspiración	1733 mmH ² O/550W	1733 mmH ² O/550W

Dotación de serie:

A12 66T

- 2 x 5.511.1105
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"



A12 75T

- 2 x 5.511.1168
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646
Labio delantero boquilla L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm



- 4.508.0605
Labio trasero boquilla L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

A12

- Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.600 m²)
- Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de avance, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general
- Regulador velocidad de avance
- Plato de cepillo autonivelante
- Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas
- Inspección rápida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas
- Filtro de la solución limpiadora
- Rueda con freno directo
- Ruedas sin marca
- Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas
- Boquilla de secado con sistema anti-golpe
- Contador de horas de trabajo y electroválvula.

Fregadoras operador apeado



Acceso rápido al compartimiento de baterías y de aspiración sin uso de herramientas. Depósito en polietileno de alta densidad, resistente a los golpes y ácidos; gracias a la gran capacidad (88 l.), se puede evitar paradas frecuentes para rellenarlo. La velocidad


ajustable asegura una limpieza de alta precisión en áreas congestionadas. La facilidad de utilización del panel de control reduce el tiempo de entrenamiento de los operadores. El disyuntor térmico evita problemas con el motor en caso de sobrecalentamiento debido



a un mal uso por parte de operador. La boquilla de secado en forma de V es apropiado para todo tipo de suelos, incluso suelos con juntas larga. Ruedas sin marca para evitar dejar marcas después del secado. Plenamente adaptable a cualquier superficie.



Robustas palancas de control mecánicas para un uso intensivo. Manguera de drenaje del depósito agua de recuperación para vaciar rápido y una mejor limpieza del depósito de recuperación. Acoplamiento rápido para la carga de baterías.

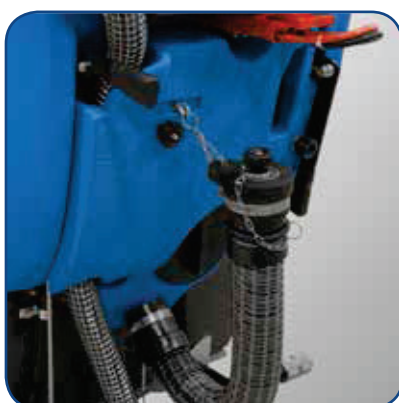

Opcional:



- 4 x 0.107.0004
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5



- 0.108.0002
Cargador baterías 24V 25A
220-240/50-60



- 5.511.1495
Kit cargador de batería a
bordo - 24V - 25A



- 4.508.0901 Labio delantero
de poliuretano L.925 TH.3
Sh.40
- 4.508.0900 Labio trasero de
poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40



- 5.511.1106
Cepillo tynex Ø 330 mm-13"
- 5.511.1246
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1255
Cepillo PPL 0,03 Ø 330 mm
-13"
- 5.511.1169
Cepillo PPL 0,03 Ø 360
mm-14"
- 5.511.1202
Cepillo PES Ø 330 mm-13"
- 5.511.1203
Cepillo PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1107
Disco de arrastre EWU
Ø 330 mm - 13"
- 5.511.1129
Disco de arrastre EWU
Ø 360 mm - 14"



- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- negro
- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- negro