

PARTE 2 GAMA DE ELEVADORES DE TIJERA



Toda la gama diseñada para uso interior y exterior

- La segunda generación de elevadores de tijera son todos modelos para uso interior-exterior, permitiendo que dos personas trabajen en la plataforma en el interior y una persona en el exterior, lo que se ajusta más a las necesidades de los clientes y mejora la eficiencia en las obras.




Amplio panel de control inferior

- El panel de control inferior utiliza una gran pantalla que facilita y hace más cómoda la solución de problemas. El diseño de menús multinivel, la compatibilidad con varios idiomas y los módulos Bluetooth están disponibles y son opcionales.



Más conveniente para mantenimiento

- Diseño optimizado de los componentes internos para una disposición más racional y un mantenimiento más sencillo.

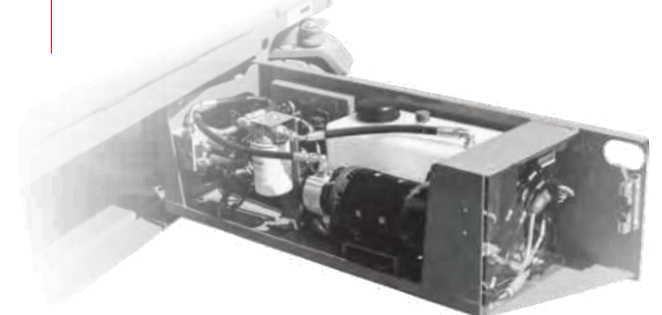

Componentes básicos universales

- Los componentes básicos de los modelos de segunda generación, como los joysticks, los motores de propulsión, los controladores de motor y los cargadores son altamente intercambiables con los modelos existentes en el mercado, lo que facilita su sustitución rápida y eficaz para ahorrar costes de funcionamiento y mantenimiento diarios.



Batería de litio opcional para toda la gama de productos

- Toda la gama de elevadores de tijera de segunda generación está disponible con baterías de litio opcionales, 100 % libres de mantenimiento, de carga rápida, larga duración y plena potencia.



ELEVADOR DE TIJERA CON MOTOR ELÉCTRICO

Modelos	S0607EII (S1932EII)		S0608EII		S0808EII (S2632EII)	
Medidas	Métrica	Imperial	Métrica	Imperial	Métrica	Imperial
Altura máxima de trabajo	7.8m	25'7"	7.9m	25'11"	9.8/8m (dentro / fuera)	32'2"/26'3" (dentro / fuera)
A Altura plataforma levantada	5.8m	19'	5.9m	19'4"	7.8/6m (dentro / fuera)	25'7"/19'8" (dentro / fuera)
B Longitud de la plataforma	1.64m	5'5"	2.26m	7'5"	2.26m	7'5"
C Anchura de la plataforma	0.73m	2'5"	0.79m	2'7"	0.79m	2'7"
D Longitud Total	1.83m	6'	2.44m	8'	2.44m	8'
E Anchura total	0.79m	2'7"	0.83m	2'9"	0.83m	2'9"
F Altura total: Barandillas hacia Arriba	2.16m	7'1"	2.15m	7'1"	2.28m	7'6"
G Altura total: Barandillas hacia Abajo	1.81m	5'11"	1.79m	5'10"	1.9m	6'3"
H Ampliación de la cubierta	0.9m	2'11"	0.9m	2'11"	0.9m	2'11"
I Distancia entre ejes	1.35m	4'5"	1.85m	6'1"	1.85m	6'1"
Espacio libre al suelo (replegada/levantada)	78/26mm	3"/1"	100/20mm	4"/1"	100/20mm	4"/1"
PRODUCTIVIDAD						
Máx. Ocupantes de la plataforma	2 (dentro) / 1 (fuera)		2 (dentro) / 1 (fuera)		2 (dentro) / 1 (fuera)	
Capacidad de la plataforma	230kg	510 lbs	380kg	838 lbs	230kg	510 lbs
Capacidad de la plataforma- extensible	120kg	265 lbs	120kg	265 lbs	120kg	265 lbs
Altura de conducción	Altura completa					
Rendimiento en subida de pendientes-Replegada	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Min. Radio de giro	1.8m	5'11"	2.2m	7'3"	2.2m	7'3"
Velocidad subida/Bajada	16s / 28s	16s / 28s	30s / 34s	30s / 34s	31s / 40s	31s / 40s
Frenos	Freno de la rueda delantera					
Modo de conducción	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Tipo de neumático	Neumáticos sólidos sin marcar					
Tamaño de neumático	323x100mm	12"x4"	380x130mm	15"x5"	380x130mm	15"x5"
Presión de contacto neumático	978 kPa	141.8 psi	/		1,002 kPa	145.3 psi
POTENCIA						
Fuente de potencia	24V (4x6V),225Ah,FLA		24V (4x6V),225Ah,FLA		24V (4x6V),225Ah,FLA	
Fuente de potencia (Batería de litio)	24V 160Ah		24V 160Ah		24V 160Ah	
SISTEMA HIDRÁULICO						
Capacidad deposito aceite hidráulico	5L	1.3gal	13L	3.4gal	13L	3.4gal
PESO						
Peso de la máquina (CE/ANSI)	1,610kg	3,549 lbs	2,040kg	4,497 lbs	2,200kg	4,850 lbs

ELEVADOR DE TIJERA CON MOTOR ELÉCTRICO

Modelos	S0812EII (S2646EII)		S1012EII (S3246EII)		S1212EII (S4046EII)		S1413EII (S4650EII)	
Medidas	Métrica	Imperial	Métrica	Imperial	Métrica	Imperial	Métrica	Imperial
Altura máxima de trabajo	10m	32'10"	12m	39'4"	14/9.5m (dentro / fuera)	45'11"/31'2" (dentro / fuera)	15.8/10m (dentro / fuera)	51'10"/32'9" (dentro / fuera)
A Altura plataforma levantada	8m	26'3"	10m	32'10"	12/7.5m (dentro / fuera)	39'4"/24'7" (dentro / fuera)	13.8/8m (dentro / fuera)	45'3"/26'3" (dentro / fuera)
B Longitud de la plataforma	2.26m	7'5"	2.26m	7'5"	2.26m	7'5"	2.64m	8'8"
C Anchura de la plataforma	1.12m	3'8"	1.12m	3'8"	1.12m	3'8"	1.12m	3'8"
D Longitud Total	2.49m	8'2"	2.49m	8'2"	2.49m	8'2"	2.8m	9'2"
E Anchura total	1.18m	3'10"	1.18m	3'10"	1.18m	3'10"	1.3m	4'3"
F Altura total: Barandillas hacia Arriba	2.36m	7'9"	2.49m	8'2"	2.63m	8'8"	2.74m	9'
G Altura total: Barandillas hacia Abajo	1.55m	5'1"	1.68m	5'6"	1.8m	5'11"	1.94m	6'4"
H Ampliación de la cubierta	0.9m	2'11"	0.9m	2'11"	0.9m	2'11"	0.9m	2'11"
I Distancia entre ejes	1.85m	6'1"	1.85m	6'1"	1.85m	6'1"	2.22m	7'3"
Espacio libre al suelo (replegada/levantada)	100/20mm	4"/1"	100/20mm	4"/1"	100/20mm	4"/1"	105/20mm	4"/1"
PRODUCTIVIDAD								
Máx. Ocupantes de la plataforma	2 (dentro) / 1 (fuera)		2 (dentro) / 1 (fuera)		2 (dentro) / 1 (fuera)		2 (dentro) / 1 (fuera)	
Capacidad de la plataforma	450kg	990 lbs	320kg	705 lbs	320kg	705 lbs	320kg	705 lbs
Capacidad de la plataforma- extensible	120kg	265 lbs	120kg	265 lbs	120kg	265 lbs	120kg	265 lbs
Altura de conducción	Altura completa							
Rendimiento en subida de pendientes-Replegada	25%		25%		25%		25%	
Min. Radio de giro	2.45m	8'	2.45m	8'	2.45m	8'	2.85m	9'4"
Velocidad subida/Bajada	35s / 40s		58s / 48s		65s / 60s		80s / 65s	
Frenos	Freno de la rueda delantera							
Modo de conducción	4x2		4x2		4x2		4x2	
Tipo de neumático	Neumáticos sólidos sin marcar							
Tamaño de neumático	380x130mm	15"x5"	380x130mm	15"x5"	380x130mm	15"x5"	380x130mm	15"x5"
Presión de contacto neumático	1,154 kPa	167.4 psi	1,355 kPa	196.5 psi	1,277 kPa	185.2 psi	1,378 kPa	199.9 psi
POTENCIA								
Fuente de potencia	24V (4x6V),240Ah,FLA		24V (4x6V),240Ah,FLA		24V (4x12V),300Ah,FLA		24V (4x12V),300Ah,FLA	
Fuente de potencia (Batería de litio)	24V DC 230Ah		24V DC 230Ah		24V DC 230Ah		24V DC 230Ah	
SISTEMA HIDRÁULICO								
Capacidad deposito aceite hidráulico	16L	4.2gal	23L	6.1gal	23L	6.1gal	25.5L	6.7gal
PESO								
Peso de la máquina (CE/ANSI)	2,318kg	5,110 lbs	2,995kg	6,603 lbs	2,970kg	6,548 lbs	3,500kg	7,716 lbs