

ELÉCTRICAS

SERIE MINI



EPT20-15ET

**TRANSPALETA ELÉCTRICA
1.5 T**

⚡ Eléctrica

- **Compacta y ligera**
- **Seguridad garantizada**
- **Mantenimiento sencillo**



Sobre la EPT20-15ET

■ Compacta y ligera

Su peso y tamaño compacto la convierten en una de las transpaletas más fáciles y sencillas de manejar de toda nuestra gama.

■ Baterías anti-vibración & Cargador

Las baterías incorporan una tecnología especial anti-vibración que alargan la vida útil de la batería y hace que su mantenimiento sea mínimo. Por otro lado, el cargador incorpora un indicador de temperatura para proteger la batería.

■ Seguridad garantizada

Seguridad garantizada, gracias al botón de emergencia y al sistema de tracción la EPT20-15ET

■ Mantenimiento sencillo

Componentes de montaje sencillo, fáciles de diagnosticar y sustituir en cualquier momento. La rueda motriz de la EPT20-15ET se puede sustituir soltando únicamente seis tuercas.





► Características

1.1	Fabricante				EP
1.2	Modelo				EPT20-15ET
1.3	Motor				Eléctrico
1.4	Tipo de operario				Acompañado
1.5	Capacidad de carga		Q	kg	1500
1.6	Centro de carga		c	mm	600
1.8	Centro de eje a la horquilla		x	mm	883/946
1.9	Distancia entre ejes		y	mm	1228/1268
Peso					
2.1	Peso (Incluida batería)			kg	205
2.2	Distribución del peso	Con carga	Delantera (Conducción)	kg	574
			Trasera (Carga)	kg	1131
2.3		Sin carga	Delantera (Conducción)	kg	165
			Trasera (Carga)	kg	40
Chasis					
3.1	Tipo de neumático de ruedas tracción/de carga				PU/ PU
3.2	Tamaño neumático, ruedas de tracción (diámetro x ancho)			mm	Φ210x70
3.3	Tamaño neumático, ruedas de carga (diámetro x ancho)			mm	2x Φ80x60(Φ74x88)
3.4	Tamaño neumático, ruedas estabilizadoras (diámetro x ancho)			mm	Φ74x48
3.5	Número de ruedas tracción, estabilizadoras/carga (x= Ruedas motrices)			mm	1x 2/4(1x 2/2)
3.6	Ancho de pista, parte delantera/ lado de conducción		b10	mm	432
3.7	Ancho de pista, parte trasera/ lado de carga		b11	mm	410(535)
Dimensiones					
4.4	Altura de elevación		h3	mm	115
4.9	Altura del brazo del timón en posición de conducción, mín./máx.		h7	mm	750/1170
4.15	Altura con las horquillas bajadas		h13	mm	85(75)
4.19	Longitud Total		l1	mm	1632
4.20	Longitud sin horquillas (desde el centro de la rueda hasta la cara de las horquillas)		l2	mm	482
4.21	Ancho total		b1	mm	560 (685)
4.22	Dimensiones de la horquilla		s/e/l	mm	50/150/1150
4.25	Distancia entre los brazos de la horquilla		b5	mm	560 (685)
4.32	Distancia al suelo desde el centro de los ejes		m2	mm	35(25)
4.34.1	Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversales		Ast	mm	1739
4.34.2	Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinales		Ast	mm	1939
4.35	Radio de giro (Exterior)		Wa	mm	1485
Rendimiento					
5.1	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)			km/h	4/4.5
5.2	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)			m/s	0.022/0.025
5.3	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)			m/s	0.034/0.023
5.8	Máx. Rampa (Con carga/Sin carga)			%	5/16
5.10	Freno de servicio				Electromagnético
Conduciendo					
6.1	Potencia del motor de conducción S2 60min			kW	0.65
6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%			kW	0.84
6.3	Tamaño máximo de batería permitido			mm	265*185*215
6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal K5			V/Ah	2x12/85

Datos técnicos según VDI2198:




Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



► Características

6.5	Peso de la batería	kg	25.5x2
Más Características			
8.1	Tipo de control de conducción		DC
10.5	Tipo de dirección		Mecánica
10.7	Nivel de presión sonora en el asiento del conductor	dB (A)	74

Sobre la EPT20-15ET

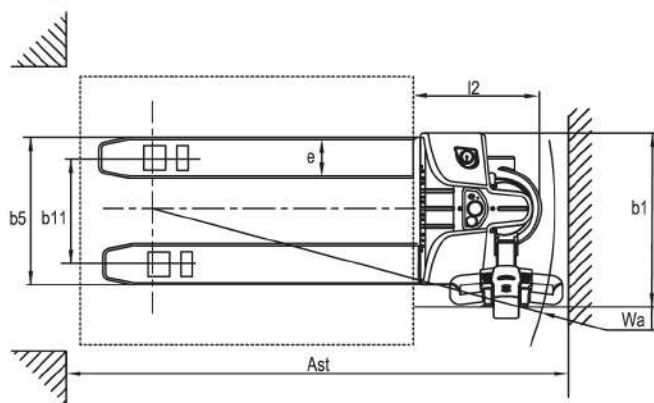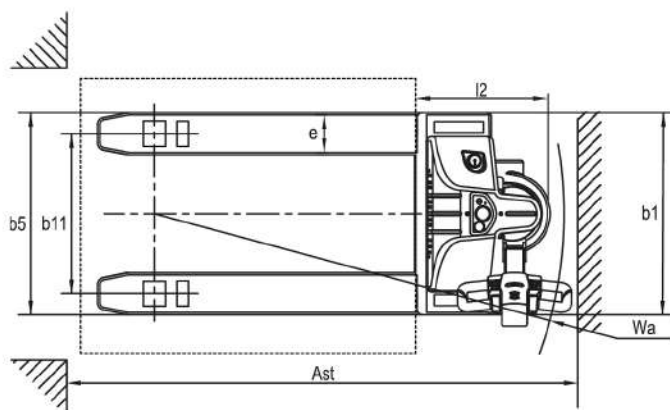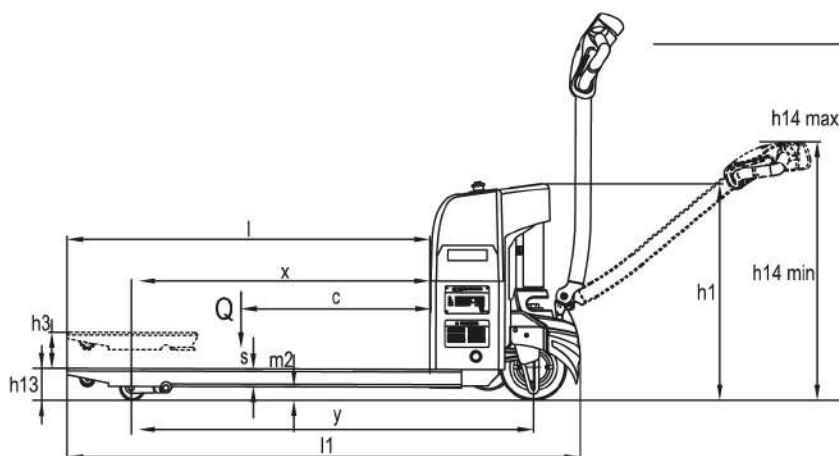



Opciones

		EPT20-15ET	
1	Longitud de horquilla	Regular/ Tracción lateral	○ 700-1500
		Distancia al suelo (60)	○ 700-1500
		Minima distancia al suelo (40)	○ 700-1500,2000
		Con balanza electrónica	○ 1150/1220
2	Ancho de horquilla	Regular	○ 420/460/520/600/635
		Tracción lateral	○ 460/520
		Distancia al suelo (60)	-
		Minima distancia al suelo (40)	○ 280/520
9	Rueda de carga simple	Regular/ Tracción lateral (Distancia al suelo 75)	○
		Distancia al suelo (60)	-
		Minima distancia al suelo (40)	-
		Con balanza electrónica	-
10	Rueda motriz	-	○ Rueda en PU con dibujo
11	Rueda de giro	Regular/ Tracción lateral	○
		Distancia al suelo (60)	○
		Minima distancia al suelo (40)	●
		Con balanza electrónica	○
17	Indicador de batería con medidor de horas	-	○
25	Manipulador vertical	-	○
31	Función de velocidad media al girar	-	○
33	Altura con la horquilla bajada	Regular/ Tracción lateral	-
		Distancia al suelo (60)	○ 60
		Minima distancia al suelo (40)	○ 40
		Con balanza electrónica	-
34	Respaldo especial	Regular/ Tracción lateral	○ 1220mm(48in) / 1520mm(60in)
		Distancia al suelo (60)	○ 1220mm(48in) / 1520mm(60in)
		Minima distancia al suelo (40) Solo ancho de horquilla 560/685 es opcional	○ 1220mm(48in) / 1520mm(60in)
		Con balanza electrónica	-
X	Capacidad de Carga (Peso)	Regular/ Tracción lateral (Longitud/capacidad)	Longitud de las horquillas<1400; 1,5T Longitud de las horquillas≥1400; 1,0T
		Distancia al suelo (60)	Longitud de las horquillas<1400; 1,5T Longitud de las horquillas≥1400; 1,0T
		Minima distancia al suelo (40)	1.0 T
		Con balanza electrónica	Longitud de las horquillas<1400; 1,5T Longitud de las horquillas≥1400; 1,0T
X	Rueda guía	-	○
X	Cargador (24V-15A)	Regular/ Tracción lateral	○ / -
		Distancia al suelo (60)	○
		Minima distancia al suelo (40)	○
		Con balanza electrónica	○
X	Marca de la batería	-	Tianneng/fullriver
Leyenda		● Estándar	○ Opción
			/ NA

