

ELÉCTRICAS



CPD30/35L1S

CARRETILLA ELEVADORA DE
CONTRABALANCEO ELÉCTRICO | 3.0/3.5 T

⚡ Batería de Litio 80V 540Ah

- Eficiencia elevada con rendimiento alto
- IPX4 nominal, adecuado para uso externo
- Batería estándar de litio, cargando rápidamente y usando convenientemente
- Gran comodidad para operación con la cabina grande.



CPD30/35L1S | 3.0/3.5 T

CARRETILLA ELEVADORA

CONTRABALANCEO ELÉCTRICO

► Características

1.1	Fabricante			EP	EP
1.2	Modelo			CPD30L1S	CPD35L1S
1.3	Motor			Eléctrico	Eléctrico
1.4	Tipo de operario			Sentado	Sentado
1.5	Capacidad de carga	Q	kg	3000	3500
1.6	Centro de carga	c	mm	500	500
1.8	Centro de eje a la horquilla	x	mm	500	500
1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1698	1698
Peso					
2.1	Peso (Incluida batería)		kg	4830	5150
2.2	Con carga	Delantera (Conducción)	kg	6840	7640
		Trasera (Carga)	kg	990	1010
2.3	Sin carga	Delantera (Conducción)	kg	2065	2075
		Trasera (Carga)	kg	2765	3075
Chasis					
3.1	Tipo de neumático de ruedas tracción/de carga			Goma	Goma
3.2	Tamaño neumático, ruedas de tracción (diámetro x ancho)			23X10-12	23X10-12
3.3	Tamaño neumático, ruedas de carga (diámetro x ancho)			200/50-10	200/50-10
3.5	Número de ruedas tracción, estabilizadoras/carga (x= Ruedas motrices)		mm	2x/2	2x/2
3.6	Ancho de vía, delantero, lado del conductor	b10		1085	1085
3.7	Ancho de vía, trasera, lado de carga	b11		1020	1020
Dimensiones					
4.1	Inclinación del carro del mástil / horquilla hacia adelante / atrás			5/9	5/9
4.2	Altura, mástil rebajado	h1	mm	2060	2060
4.3	Elevación libre	h2	mm	140	140
4.4	Altura de elevación	h3	mm	3000	3000
4.5	Altura mástil extendido	h4	mm	4095	4095
4.7	Altura de la cabina superior / de guardia	h6	mm	2210	2210
4.8	Altura del asiento / altura de pie	h7	mm	1120	1120
4.12	Altura de acoplamiento de remolque	h10	mm	380	380
4.19	Longitud Total	l1	mm	3640	3660
4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm	2570	2590
4.21	Ancho total	b1/b2	mm	1298	1356
4.22	Dimensiones de la horquilla	s/e/l	mm	45x125x1070	50x125x1070
4.23	A, B Portahorquillas clase / tipo A, B			3A	3A
4.24	Ancho del carro de la horquilla	b3	mm	1228	1228
4.31	Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil	m1	mm	130	130
4.32	Distancia al suelo desde el centro de los ejes	m2	mm	125	125
4.34.1	Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversales	Ast	mm	4090	4100
4.34.2	Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinales	Ast	mm	4290	4300
4.35	Radio de giro (Exterior)	Wa	mm	2390	2400
Funcionamiento					
5.1	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)	km/h	km/h	15/16	15/16
5.2	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)		m/s	0.4/0.45	0.4/0.45
5.3	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)		m/s	0.44/0.48	0.44/0.48
5.5	Tracción de la barra de tiro, cargada / descargada		N	-	-
5.6	Max. tracción de la barra de tiro, cargada / descargada		N	-	17800
5.8	Máx. Rampa (Con carga/Sin carga)		%	16/20	16/20
5.10	Freno de servicio			Hidráulico	Hidráulico
5.11	Freno de mano			Mecánico	Mecánico
Conducción					
6.1	Potencia del motor de conducción S2 60min		kW	16.6	16.6
6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%		kW	24	24
6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal K5		V/Ah	80/540	80/540
6.5	Peso de la batería		kg	420	420




CPD30/35L1S | 3.0/3.5 T
CARRETILLA ELEVADORA
CONTRABALANCEO ELÉCTRICO

► Características

Otras características					
8.1	Tipo de control de conducción			AC	AC
10.5	Tipo de dirección			Hidráulico	Hidráulico
10.7	Nivel de presión sonora en los oídos del conductor		dB (A)	70	70

Datos técnicos según V2202.01 Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Sobre la CPD30/35L1S

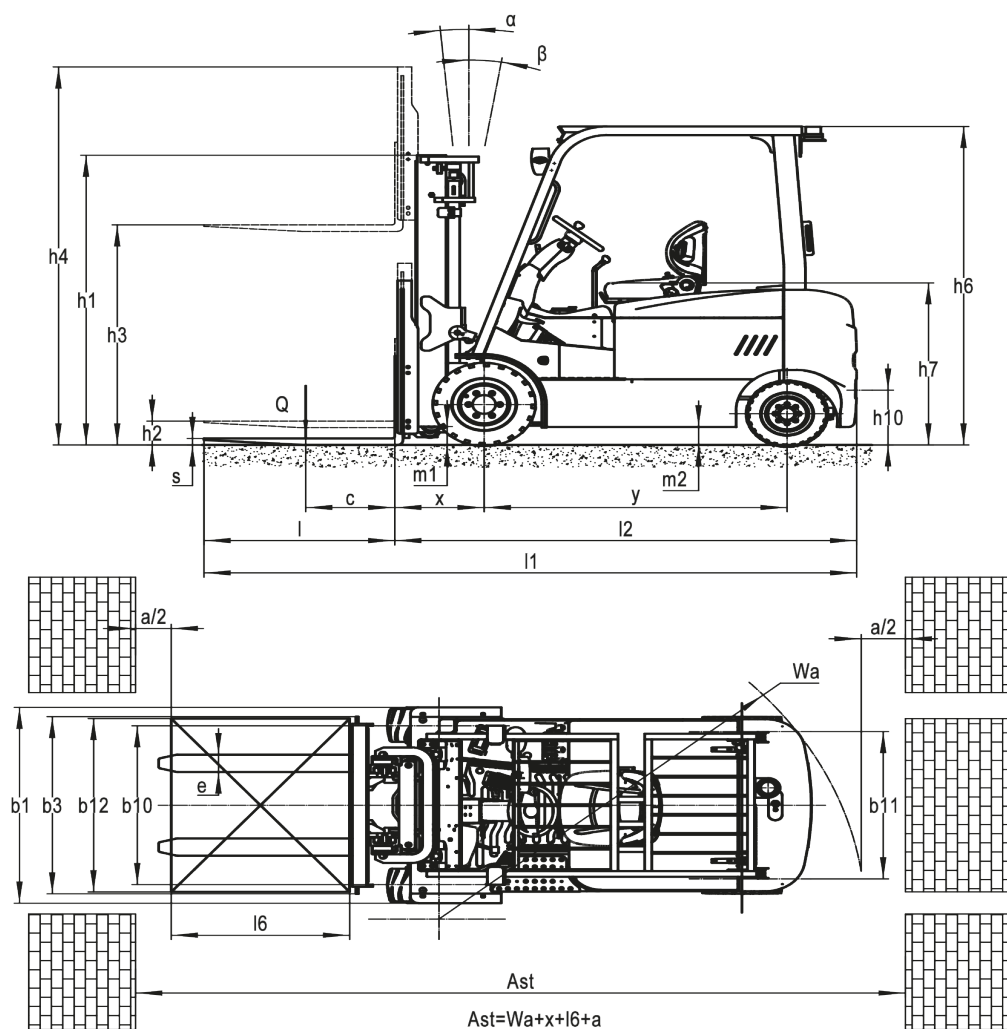



Opciones de Mástil

TIPO	MÁX ALTURA DE HORQUILLA h3	Altura total			Elevación Libre h2	
		Replegado h1	Extendido h4		Sin Respaldo	Con Respaldo
			Sin Respaldo	Con Respaldo		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Mástil dúplex	2700	1910	3405	3795	140	140
	3000	2060	3705	4095	140	140
	3300	2210	4005	4395	140	140
	3600	2360	4305	4695	140	140
	4000	2610	4705	5095	140	140
	4500	2860	5205	5595	140	140
Mástil dúplex libre	2700	1890	3415	3795	1175	795
	3000	2040	3715	4095	1325	945
	3300	2190	4015	4395	1475	1095
	3600	2340	4315	4695	1625	1245
Mástil triplex con elevación libre	4300	2040	5005	5395	1335	945
	4500	2120	5205	5595	1415	1025
	4800	2225	5505	5895	1520	1130
	5000	2310	5705	6095	1605	1215
	5500	2560	6205	6595	1855	1465
	6000	2810	6705	7095	2105	1715

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA


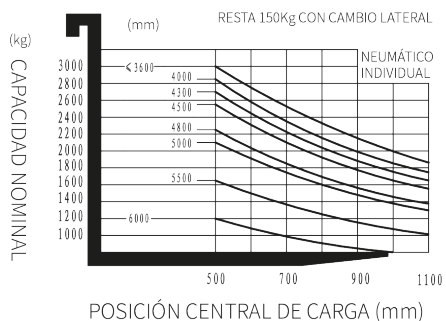


GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA



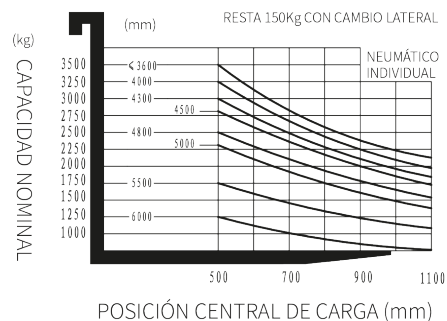

Opciones

CPD30/35L1S

	Longitud de la horquilla		○
	Horquillas plegable		○
	Sistema de ponderación con horquilla		○
	Neumático de caucho macizo		●
	Neumático sólido ambiental		○
	Almacenamiento en frio		-
	Capacidad de la batería		○
	Batería de cambio lateral		-
	Importar batería		-
	Sistema de llenado automático de agua		-
	Gira al lado		○
	Guardia superior		○
	Opciones del mástil		○
	Archivos adjuntos		○
	Valor proporcional		-
	Luz delantera		●
	Luz de fondo		○
	Luz de alerta		●
	Extintor de incendios		○
	Asiento		○
	Interruptor de asiento		○
	Con calentador de ventilador		○
	Con limpiaparabrisas delantero		○
	Con limpiaparabrisas trasero		○
	Cabina		○
	Rueda delantera doble		-
	Vista trasera		●
	Sistema OPS		○
	Ancho del respaldo		○
	Lateral para tirar del coche		-
	Ventilador		○
	Voltaje de carga		○
	Rack de entrada		○
Leyenda	● Estándar	○ Opción	/ NA