




PIAF 660RC

Plataforma elevadora Compacta PIAF 660 RC




PIAF 660RC PICKING



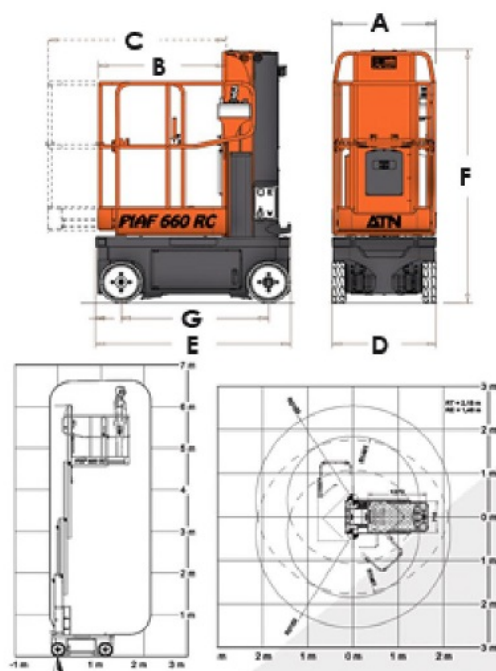

Piaf 660 RC

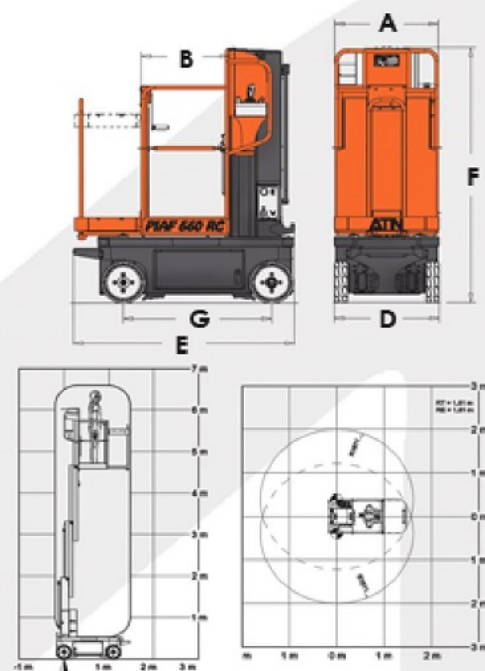

Piaf 660 RC PICKING

PIAF 660RC

VENTAJAS

- Eficaz gracias a un radio de giro reducido.
- Muy compacta. Menos de 0,80 m de ancho.
- Flexibilidad y facilidad de evolución.
- Fácil mantenimiento.
- Fabricado para un uso intensivo.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Ruedas de caucho antihuellas.
- Mandos de movimientos electro-hidráulicos.
- Mandos de traslación/dirección y elevación por joystick.
- Batería semi-tracción 24V (4x6V) 185Ah-C5.
- Cargador de batería HF 220V.
- Dos velocidades.
- Ganchos de anclaje.
- Indicador de descarga con corte al 80%.
- Indicador de inclinación con alarma.
- Contador de horas.
- Luz de flash.
- Corte de desplazamiento en inclinación transversal > a 2°/span>.

OPCIONES

- Sistema de relleno centralizado de las baterías.
- Sonido de traslación.
- Baterías de Gel.
- Cargador de batería HF 110V.
- Toma de 220V en la plataforma.
- Pintura personalizada según color(es) del cliente.

	PIAF 660RC	PIAF 660RC PICKING
Altura de trabajo	6,60 M	6,60 M
Altura de la plataforma	4,60 M	4,60 M
Alcance horizontal	0,36 M	-
E Longitud total	1,46 M	1,64 M
D Ancho total	0,78 M	0,78 M
C Longitud con extensiones plataforma	1,33 M	-
Capacidad de carga (200kg, sin viento)	1 pers + 120 Kg	1 pers + 40kg TAB. + 80 Kg
A Anchura de la cesta	0,77 M	0,77 M
B Longitud de la cesta	0,96 M	0,66 M
G Distancia entre los ejes	1,10 M	1,10 M
F Altura (máquina recogida)	1,99 M	1,99 M
Velocidad de desplazamiento (máquina recogida)	3,6 Km/h	3,6 Km/h
Velocidad de desplazamiento (máquina elevada)	1 Km/h	1 Km/h
Inclinación máxima	2 °	2 °
Peso	980 Kg	980 Kg
Pendiente superable * (máquina recogida)	25 %	25 %
Presión ejercida sobre el suelo	471 Kn/m ²	471 Kn/m ²



Este producto cumple con la Normativa Europea vigente(EN 280). Debido a su política de mejora constante en la fabricación de sus productos, la compañía ATN se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, las características anteriormente citadas.

