

RECOGEPEDIDOS CON HORQUILLAS

CK22



RECOGEPEDIDOS CON HORQUILLAS




Características			
1.1	Marca	EP	EP
1.2	Modelo	CK22 (J2-1)	CK22 (J2-3)
1.3	Motor	Eléctrico	Eléctrico
1.4	Tipo de operador	De pie	De pie
1.5	Capacidad	Q (t)	800
1.6	Centro de carga	c (mm)	600
1.8	Distancia de carga, centro del eje a la horquilla	x (mm)	140
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1280
Pesos			
2.1	Peso (sin batería)	kg	1620
2.2	Eje de carga, con carga lado del operador / carga	kg	530/1730
2.3	Eje de carga, sin carga lado del operador / carga	kg	920/700
Ruedas			
3.1	Tipo de rueda: rueda de tracción/de carga	poliuretano/goma	poliuretano/goma
3.2	Dimensiones rueda tracción (diámetro*ancho)	mm	φ230x75
3.3	Dimensiones rueda de carga (diámetro*ancho)	mm	φ150x90
3.4	Dimensiones ruedas estabilizadoras (diámetro*ancho)	mm	φ85x48
3.5	Ruedas, nº lado operador / lado de la carga	mm	1, 2/2
3.6	Ancho de vía, delante, lado del operador	b ₁₀ (mm)	570
3.7	Ancho de vía, atrás, lado de carga	b ₁₁	710
Dimensiones			
4.2	Altura, mástil bajado	h ₁ (mm)	1556
4.4	Altura de elevación	h ₃ (mm)	1000
4.5	Altura, mástil extendido	h ₄ (mm)	1510
4.7	Altura del tejadillo (cabina)	h ₅ (mm)	/
4.8	Altura del pie del operador al suelo (cabina bajada)	h ₇ (mm)	220
4.14	Altura de la plataforma, elevada	h ₁₂ (mm)	1220
4.15	Altura de las horquillas bajadas	h ₁₃ (mm)	50
4.19	Longitud total	l ₁ (mm)	2520
4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ (mm)	1605
4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂ (mm)	800
4.22	Dimensiones de las horquillas	s/ e/ l (mm)	915*100*35
4.25	Distancia exterior entre horquillas	b ₅ (mm)	560
4.26	Elevación de las horquillas	h ₂ (mm)	800
4.32	Distancia al suelo, centro de distancia entre ejes	m ₂ (mm)	50
4.34.1	Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversal	Ast (mm)	2750
4.34.2	Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinal	Ast (mm)	2870
4.35	Radio de giro exterior	Wa (mm)	2550
Funcionamiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga	km/ h	8
5.2	Velocidad de elevación, con carga/sin carga	m/s	0.13/0.16
5.3	Velocidad de bajada, con carga/sin carga	m/s	0.16/0.18
5.8	Rampa máxima, con carga / sin carga	%	0
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
Motor			
6.1	Potencia S2 60 min.	kW	2.5
6.2	Potencia motor de elevación S3 15%	kW	3
6.3	Medida máxima permitida de batería	mm	740*275*700
6.4	Voltaje/capacidad K5 de la batería	V/ Ah	24V/360AH
6.5	Peso de la batería (con cofre)	kg	330
Otros			
8.1	Tipo de control de tracción		AC
10.5	Dirección		EPS
10.7	Nivel de ruido al oído del operador	dB(A)	74

Datos técnicos según VDI 2198

- Las especificaciones de la tabla son solo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CK22

J2-1

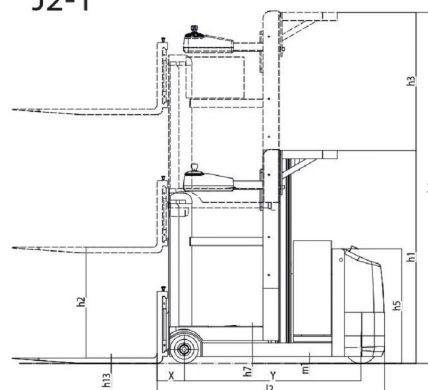

J2-3

