



APILADOR CONTRAPESADO 1.000 KG



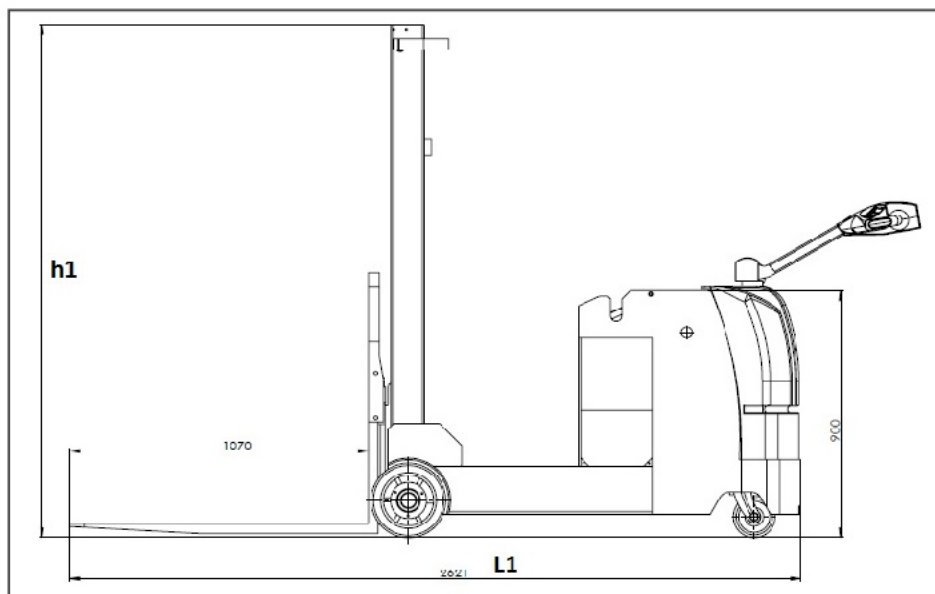

Capacidad de Carga	1.000 kg
Centro de Carga	500 mm
Altura Elevación	1600/2500/3000 mm
Freno	Electrofreno
Horquillas	100x1070 mm
Apertura Horquillas	200-680 mm
Largo Total (con horquillas)(L1)	2650 mm
Ancho Total (mín y máx)	900/990 mm
Replegado(h1)	2140/1860/2106 mm
Desplegado	2500/3390/3890 mm
Radio de Giro Externo	1450 mm
Velocidad Máxima	4.0/5.0 km/h
Pasillo de Trabajo Mínimo (1000x1200)	2980 mm (sin plataf)
Largo de la plataforma	500 mm
Gradabilidad	5-8%
Peso Total (con batería)	1700/1755/1770 kg
Rueda Tracción	215x75 mm
Rueda delantera	267x114 mm
Rueda estabilizadora	150x50mm
Batería	24V-210Ah
Cargador	24V-30Ah
Motor Tracción	1.2kw
Motor Elevación	2.0kw
Sistema de control	Mosfet

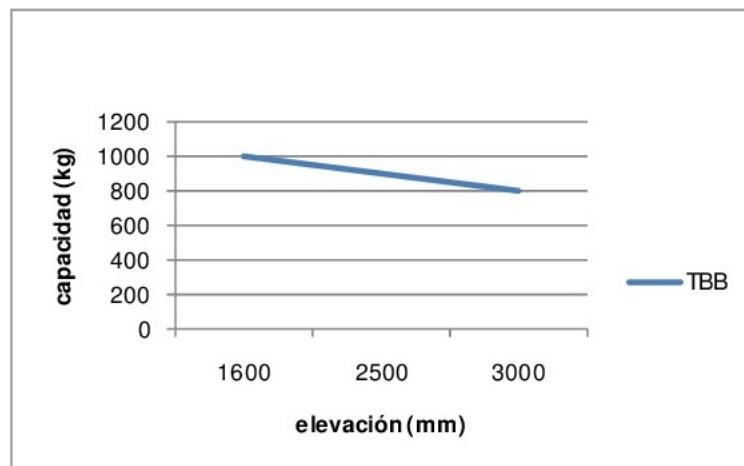

Elevación	Replegado	Desplegado	Capacidad residual
			1.0T
1600mm	2140mm	2500mm	1000kg
2500mm	1860mm	3390mm	900kg
3000mm	2106mm	3890mm	900kg

Con el mástil inclinado la capacidad residual se reduce 100kg

