




UNS 200

Máquina universal con gran facilidad de maniobras. Disponible en varias versiones con diferentes capacidades. Gran confort para el operario, permitiendo largos periodos de trabajo sin cansancio. S3-Stability Support System.

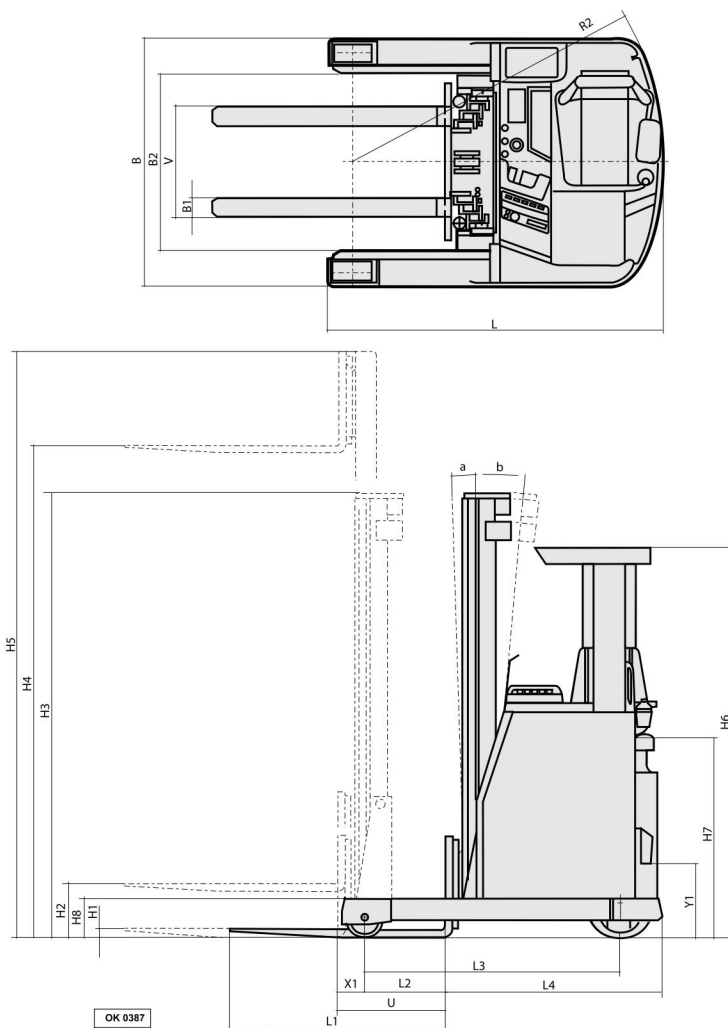

Tipo de mástil	Altura de elevación estándar H4	Altura mínima de mástil H3	Altura de mástil máxima H5
Telescópico			
Doble telescópico	4800 5400 5700 6300 6750 7250 7950 8450 8950	2140 2340 2440 2640 2790 2957 3190 3357 3523	5330 5930 6230 6830 7280 7780 8480 8980 9480

ATLET

www.atlet.com

Capacidades de elevación	0	Especificación			UNS 200
	0a	Posición de patas			
	1	Capacidad	Q	kg	2000
	1a	Centro de carga	D	mm	600
	2	Altura de elevación H4	H4	mm	Ver tabla
	2a	Altura de mástil estándar	H3/H5	mm	Ver tabla
	2b	Elevación libre	H2 T mast	mm	
	2c	Altura elevación libre	H2 DT mast	mm	H3 - 522
	2d	Elevación de patas		mm	
	3	Inclinación de mástil. Hacia delante - Hacia atrás			1/3 - 1/1
Capacidades de conducción	3a	Inclinación de horquillas. Hacia delante - Hacia atrás			1/4
	4	Velocidad de elevación. Sin carga - Con Carga		m/s	0,50 - 0,42
	4a	Tiempo de elevación: Sin carga - con carga		s	
	4b	Velocidad de elevación, ergolift. sin carga - con carga		m/s	
	5	Velocidad de descenso. Sin carga - con carga		m/s	0,46 - 0,55
	5a	Tiempo de descenso. Sin carga - con carga		s	
	6	Velocidad de desplazamiento. Sin carga - con carga		km/h	12 - 12
		Velocidad de desplazamiento. Sin carga - con carga		m/s	3,3 - 3,3
	6a	Aceleración 0-10 km/h			
		Sin carga - con carga		s	3,0 - 4,5
	8	Gradiente Sin carga/con carga	max	%	18 / 15
	10	Radio de giro	R2	mm	1745
	11	Pasillo de trabajo incl 200 mm seguridad			
		Longitud de la carga 1200 mm	Ast	mm	2662*
Dimensiones de la carretilla		Longitud de la carga 1000 mm	Ast	mm	2462*
		Longitud de la carga 800 mm	Ast	mm	2262*
		Ancho de pasillo necesario De acuerdo a BITA GN9 mercado del Reino Unido solamente.	A1	mm	2543
			A2	mm	2718
			A3	mm	2855
		Pasillo de trabajo cuando LL 1200 con la plataforma arriba/sin plataforma	Min	mm	
	11a	Anchura del pasillo de intersección. Longitud de carga 1200 mm.	Min	mm	
	11c	Longitud de carga máxima	LL	mm	
	11d	Anchura de carga máxima	LB	mm	
	13	Altura del tejadillo	H6	mm	2155
	13a	Altura del asiento	H7	mm	1050
	13b	Altura del paso de acceso	Y1	mm	430
	13c	Altura del suelo		mm	590
	13d	Anchura de la puerta		mm	
	14	Longitud de la máquina	L	mm	1909
	15	Ancho de máquina	B	mm	1297 / 1497
	15a	Ancho entre ruedas guía	A	mm	
	15b	Ancho entre estabilizadores	S	mm	
	15c	Longitud de plataforma		mm	
	15d	Longitud de la plataforma	B3	mm	
	15e	Ancho de plataforma		mm	
	16	Longitud de horquillas	L1	mm	800/1000/1150
	17	Ancho sobre horquillas	V max/min	mm	700/205
	17a	Ancho entre horquillas		mm	
	18	Longitud de retractilado	U	mm	672*
	19	Distancia desde el tablero al talón de la horquilla	L4 T-mast	mm	
		Distancia desde el tablero al talón de la horquilla	L4 DT-mast	mm	1262*
	20	Horquilla, anchura - espesor	B1	mm	100 - 40
	20a	Altura de horquilla, mín	H1	mm	
	21	Altura de patas	H8	mm	235
	22	Ancho entre patas	B2	mm	924 / 1124
	22a	Ancho sobre patas		mm	
	23	Distancia entre el eje frontal y el talón de la horquilla	L2	mm	483*
	23a	Distancia entre ej eje frontal y el centro del implemento	L2	mm	
	23b	Distancia entre el eje frontal el talón de las horquillas extendidas	X1	mm	189
	24	Distancia axial	L3	mm	1524
	25	Camino de rueda, delante/atrás (ruedas centradas)		mm	1149 - 0 / 1349-0
	26	Distancia desde el suelo al eje delantero		mm	75
Pesos	27	Peso total- con/sin batería		kg	3850 / 2900
	28	Máxima presión eje delantero sin/con carga clasificada		kg	2100 / 5200
	29	Máxima presión eje, trasero, sin/con carga clasificada		kg	2350 / 2150
	30	Rueda máx en punto de carga, sin/con carga clasificada		MPa	4,6 - 6,3
Motores	39	Capacidad de la batería		kWh/Ah	20 - 43/400 - 900
	39a	Voltaje de batería		V	48
	41	Motor de tracción		kW	7,5
	42	Regulación de velocidad			Transistor
	43	Motor de elevación. Output/Interm. conn.time		kW-%/min	14
Sistema de freno de la	43a	Presión hidráulica		MPa	17,5
	44	Tipo de rueda, motriz - otros			Vulcollan
	44a	Numero de ruedas, motriz/castores - ruedas de carga			1 - 2
	45	Dimensines de rueda			
	45a	Ruedas de carga - diámetro x anchura		mm	(2)x285x105 / 200x110
	45b	Rueda motriz - diámetro x anchura		mm	(1) x 350x140
	45c	Ruedas castores - diámetro x anchura		mm	
	46	Dirección			Servo eléctrico
	47	Freno de servicio - Tipo - actúa en			El - motor de tracción
	48	Freno de aparcamiento - Tipo - actúa en			Motor de traccion - mec.

* Varios dependiendo del tipo de batería

Reservados los derechos para hacer cambios en las especificaciones