

CDM6035

MINI-EXCAVADORA | 3.8 T

- **Motor Kubota Strong Power. Nivel de emisiones que alcanza la fase V de la UE.**
- **Combinación de giro cero y orientación del brazo diseñada para escenarios de trabajo estrechos y complicados.**
- **Parabrisas delantero ampliado y techo solar que proporcionan más espacio y visibilidad.**
- **Monitor de panel táctil, control electrónico de giro del acelerador y funciones de ralentí automático.**
- **Apertura de puerta y capó que garantizan un mantenimiento fácil y cómodo.**



CDM6035 | 3.8 T
MINI-EXCAVADORA

Características

Básico			
	Peso operativo	kg	3850
	Capacidad del cazo estándar	m³	0.11
	Anchura estándar del cazo	mm	520
	Máx. Velocidad de desplazamiento	km/h	2.3/4.0
	Máx. Velocidad de giro	rpm	9.5
	Capacidad de grado / desnivel		30°
	Presión sobre el suelo	kPa	34
	Fuerza de tracción máx.	kN	27.4
	Ángulo de giro de la pluma (I/D)		72°/44°
Motor			
	Marca del motor		KUBOTA
	Modelo de motor		D1703
	Potencia nominal	kW/rpm	18.2/2200
	Desplazamiento	L	1.647
	Depósito de combustible	L	40
Hidráulico			
	Caudal máx. (total)	L/min	88
	Máx. Presión de trabajo	MPa	24.5
	Máx. Presión de pilotaje	MPa	3.2
	Máx. Fuerza de excavación del brazo	kN	18 (19.8)
	Máx. Fuerza de excavación del cazo	kN	31.8
	Depósito de aceite hidráulico	L	41
Chasis			
	Ancho de vía	mm	300
	Tipo de vía		Oruga de goma
	Número de rodillos motrices		1 (cada lado)
	Número de rodillos-guía		4 (cada lado)
Eléctrico			
	Tensión del sistema	V	12
	Capacidad de la batería	V/Ah	12/45

Datos técnicos:
Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Equipamiento estándar

/ Cabina Rops/Fops
/ Asiento con suspensión
/ Aire acondicionado
/ Barra de control de pilotaje hidráulico
/ Brazo orientable
/ Luz de advertencia
/ Conexión martillo



Opcionales

/ Válvula de seguridad entre brazo y brazo
/ Válvula de seguridad de la hoja dózer
/ Canopy Rops/Fops
/ Cazo de 300mm de ancho
/ Cazo de 600mm de ancho
/ Cazo de 1000mm de ancho
/ Orugas de goma de 300mm



CDM6035 | 3.8 T
MINI-EXCAVADORA

CDM6035

3850 kg

KG

Peso operativo

0.11 m³

Capacidad Cazo

18.2 kW


Potencia del motor

2.3/4.0 km/h

Velocidad de desplazamiento





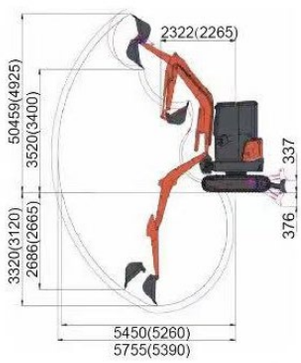



MB Forklift se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB Forklift para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.