



ATN

NEW

PIAF 12E

Plataforma elevadora PIAF
12E



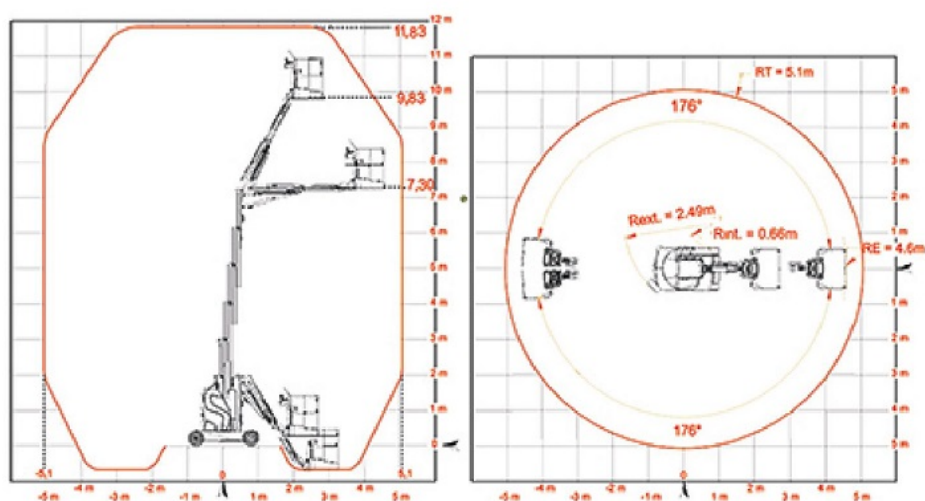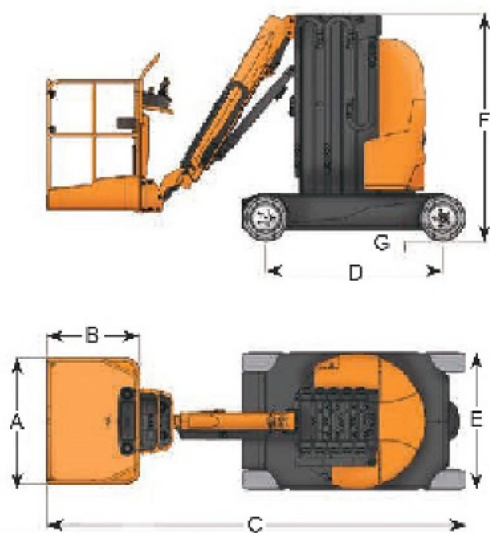

PIAF 12E

VENTAJAS :

- Desviación importante de 5,10 m
- Pendiente admisible máquina replegada de 30%
- Zero giro de cola
- Rotación de la torreta 2x176°
- Transmisión eléctrica con corriente alterna
- Mando eléctrico y proporcional
- Diseñado para un uso intensivo
- Mantenimiento fácil

EQUIPAMIENTOS EN ESTÁNDAR :

- Ruedas no marcantes
- Batería 48V 260Ah
- Llenado centralizado
- Cargador embarcado H/F
- Fácil acceso a la góndola por pórtico
- Indicador de desviación con corte de translación
- Detector de sobrecarga
- Capo poliéster y acero
- Luces de destello
- Alarma de translación y de movimientos
- Anillos de eslingado y de remolque
- Consola color LCD de diagnóstico
- Hora y fecha
- Indicador de descarga batería

OPCIONES :

- Línea aire comprimido
- Toma 220V en la plataforma
- ACS (Sistema anti atrapamiento)
- Pintura color cliente
- Batería gel sin mantenimiento con cargador específico
- Aceite alimenticio
- Aceite biodegradable

	PIAF 12E
Altura de trabajo	11.83 M
Altura de la plataforma	9.83 M
Alcance horizontal	5.1 M
Capacidad de carga (2 personas, con viento <45 km/h)	200 Kg
Rotación de la torreta	352 °
A Anchura de la cesta	1.1 M
B Longitud de la cesta	0.8 M
C Longitud	3.66 M
D Distancia entre los ejes	1.55 M
E Anchura	1.2 M
F Altura (máquina recogida)	1.98 M
G Altura libre sobre el suelo	0.1 M
Radio de giro cero interior	0.66 M
Radio de giro cero exterior	2.49 M
Velocidad de desplazamiento (máquina recogida)	6 Km/h
Velocidad de desplazamiento (máquina elevada)	0.8 Km/h
Inclinación máxima	2 °
Peso	4350 Kg
Pendiente superable * (máquina recogida)	30 %
Presión ejercida sobre el suelo	1569 Kn/m²



Este producto cumple con la Normativa Europea vigente(EN 280). Debido a su política de mejora constante en la fabricación de sus productos, la compañía ATN se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, las características anteriormente citadas.

